

Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfelder+APZ+RfZ

konform zu VDE-AR-N 4100

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung) **Zustimmung**

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)

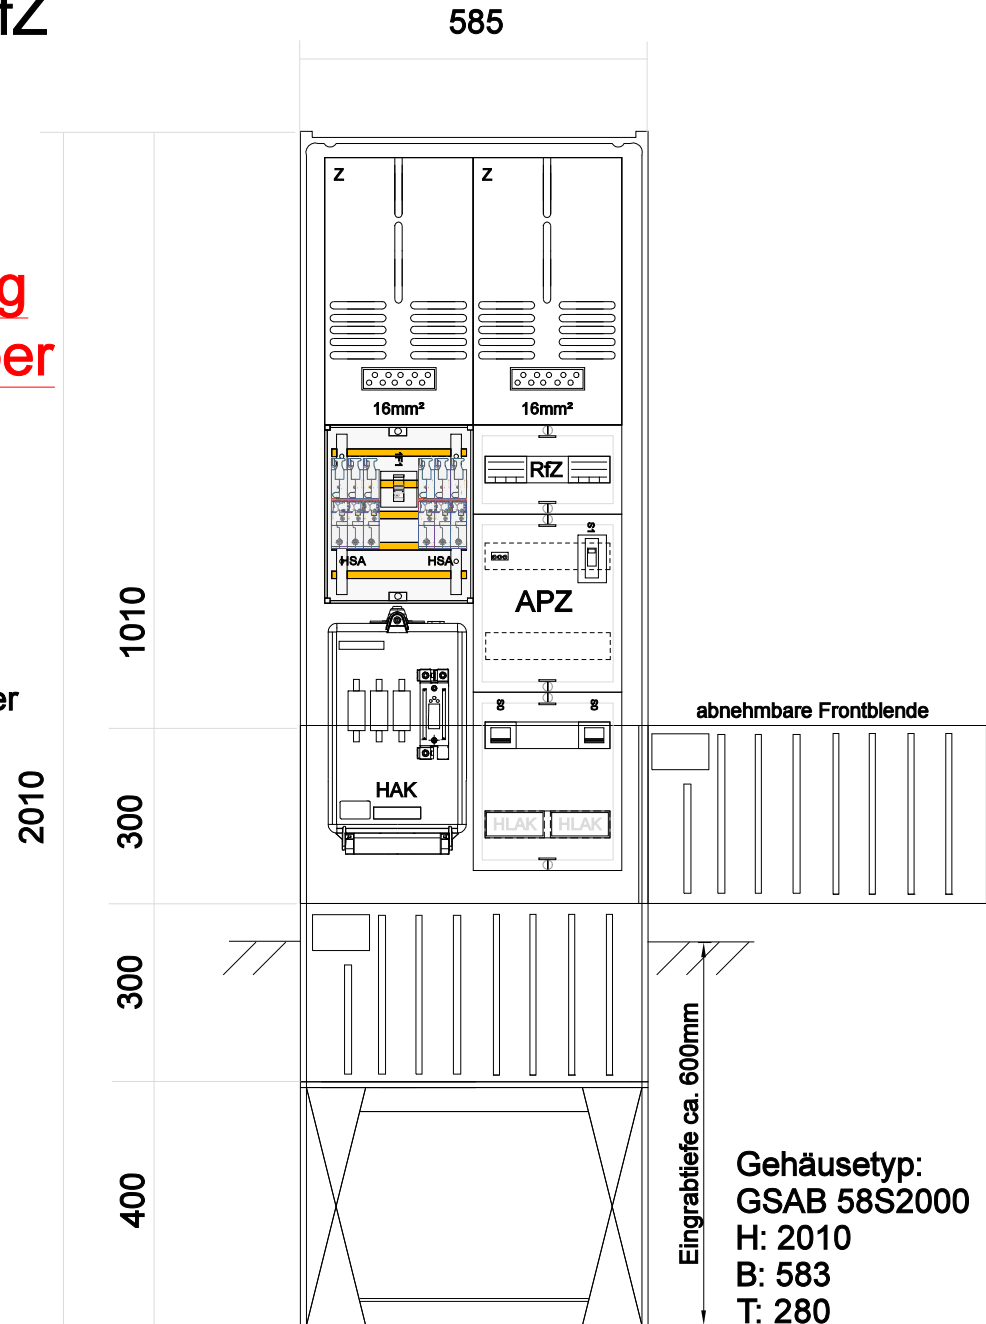
Netzbetreiber
einholen

bestehend aus :



- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S-Netz**) mit H07V-K 16mm²
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 1xRfZ Feld 150x250mm unbestückt
- 1xAPZ Feld 300x250mm (plombierbar) inkl. Spannungsversorgung
- anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 300x250mm
- 2xHauptschalter 63A 3pol sperrbar
- 2xHLAK 25mm², 5pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung



Gehäusetyp:
GSAB 58S2000
H: 2100
B: 583
T: 280

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---|---|---|
| Datum : | 17.09.2025 | Projekt : | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 22.00.1P21APZRfZ | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | |  | Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30 | |