


## HSA194 110 420 STK (767 541)

- Im passenden Transportbehälter

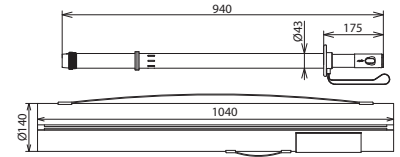

Maßbild HSA194 110 420 STK

Mit Steckkupplung als Abschlussteil zum Verlängern der Handhabe.  
Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.

Typ	HSA194 110 420 STK
Art.-Nr.	767 541
Nennspannungsbereich ( $U_N$ )	110 ... 420 kV
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Gesamtlänge ( $l_G$ )	940 mm
Isolierstrecke ( $l_I$ )	540 mm
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Verwendbar bei	
Einsatzort	Freileitungen- und Freiluftschaltanlagen
Anwendung	Freileitungen
Ausführung	einpolig
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Isolierstange	<b>Glasfaserverstärktes Polyesterrohr</b>
Aufstiegskontrolle	Nein

### Stammdaten

Nettogewicht	1.200 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364115712
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.