

# LUZ-P15 106.830.60/ORGR



## Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- mit Organic Response Technologie: PIR-Sensor mit Präsenz- und Tageslichtsteuerung (alle Leuchten arbeiten als Master/Slave mit IR-Kommunikation)
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Bus)

## Hinweise

Silberne Leuchte auch mit schwarzem Sensor erhältlich.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen






## Lichttechnik / Normen

<b>Leuchtmittel</b>	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
<b>Lebensdauer</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Systemleistung</b>	44.8 W
<b>Leuchten-Lichtstrom</b>	6680 lm
<b>Systemeffizienz</b>	149.10 lm/W
<b>Moduleffizienz</b>	160.00 lm/W
<b>UGR Klasse</b>	≤22
<b>Abstrahlwinkel</b>	60°
<b>Versorgungsspannung</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20

## Abmessungen / Gewichte

<b>Länge</b>	1447 mm
<b>Breite</b>	66 mm
<b>Höhe</b>	46 mm
<b>Nettogewicht</b>	3.10 kg
<b>Bruttogewicht</b>	3.26 kg


Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	659400	4043544785985
schwarz	659401	4043544785992
weiß	659402	4043544786005

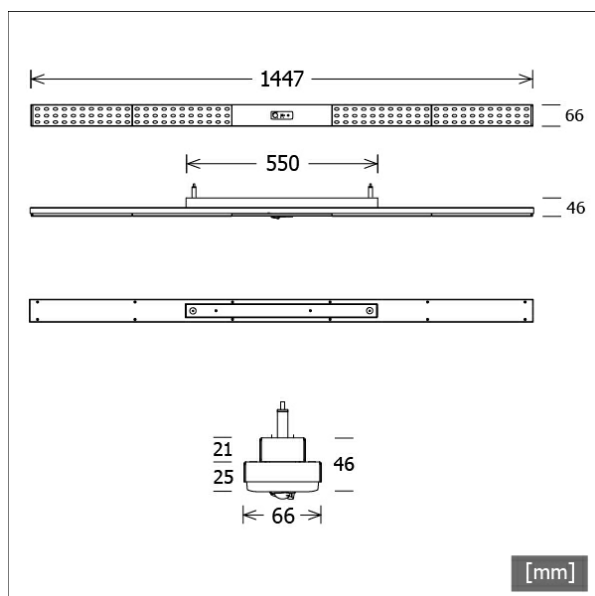


# LUZ-P15 106.830.60/ORGR

## LUZ-P15 106.830.60/ORGR

LUZ | Organic Response (1xLED 45W 830/3000K 6680lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	797	797	797	797
15°	880	855	880	855
30°	346	374	346	374
45°	112	115	112	115
60°	54	50	54	50
75°	34	25	34	25
90°	14	1	14	1
cd / 1000 lm				



<b>η</b>	LED
Efficiency	148 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	45 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	21.4
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS