


Produktdatenblatt

Art. Nr. 5D.S03.0055.6

Durchgangsklemme WTN 2.5 BL

Durchgangsklemme WTN 2.5 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja

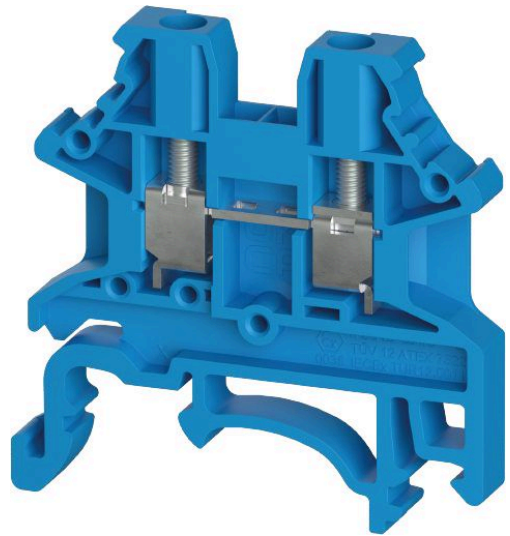

Art. Nr.	5D.S03.0055.6
EAN	4049088724336
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5,1 mm
Isoliergehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Hutschiene
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	1000 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	40,7 mm
Breite	5,1 mm
Höhe	41,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	0,25 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse	2,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,4 Nm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	20 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
0D.S03.3227.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.3327.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.3427.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.3527.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-5 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.4027.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.5027.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-20	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-20 Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 20, Farbe rot, Höhe 20,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.5127.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R6	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R6 Rastermaß 7,8 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 26,7 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.5227.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R10	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R10 Rastermaß 8,5 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 29,3 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.5327.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R16	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5R16 Rastermaß 9,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 30,5 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S13.3227.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P2	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P2 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S13.3327.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P3	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P3 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S13.3427.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P4	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P4 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S13.3527.5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P5	Verbindungsstecker IVB WTN 2,5P5 Rastermaß 10 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe rot, Höhe 20,28 mm, Montageart steckbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S23.3227.0	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-2 IN	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-2 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 2, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S23.3327.0	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-3 IN	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-3 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 3, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S23.3427.0	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-4 IN	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-4 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 4, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S23.3527.0	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-5 IN	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-5 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 5, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S23.4027.0	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-10 IN	Einlegebrücke IVB WTN 2,5-10 IN Rastermaß 5,1 mm, Isoliert ja, Polzahl 10, Farbe grau, Höhe 19 mm, Montageart schraubbar, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
0D.S03.6555.2	Abdeckung ADWTN 2,5 SC	Abdeckung ADWTN 2,5 SC Länge 20 mm, Höhe 5,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0

OD.S03.6555.8	Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y	Abdeckung ADWTN 2.5 SC Y Länge 20 mm, Höhe 5,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe gelb, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S03.5955.5	Prüfstecker PS 2.5 WTN	Prüfstecker PS 2.5 WTN Anzahl der Klemmstellen je Etage 1, Montageart steckbar, Farbe rot, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des
OD.S03.6955.9	Hebel LVWTN 2.5/4	Hebel LVWTN 2.5/4 Länge 13,2 mm, Höhe 22,5 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe orange, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
OD.S04.1055.9	Trennwand TW 001 WTN	Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 0,8 mm, Länge 15,8 mm, Farbe grau
OD.S04.1155.9	Trennwand TW 005 WTN	Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 1 mm, Länge 46 mm, Farbe grau
OD.S04.1255.9	Trennwand TW 008 WTN	Trennwand Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte nein, Stärke 2 mm, Länge 52 mm, Farbe grau
OD.S04.2055.0	Abschlussplatte APWTN 2.5/4	Abschlussplatte Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Ausführung Abschlussplatte ja, Stärke 1,2 mm, Länge 39,2 mm, Farbe grau
OD.202.7281.0	Markierungsstreifen WML 9.8/60	Markierungsstreifen WML 9.8/60 Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 230 mm, Höhe 15,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
OD.203.7056.0	Markierungsplatte WMP 5,10-10	Markierungsplatte WMP 5,10-10 Rastermaß 5,1 mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 128 mm, Höhe 76 mm, Brennbarkeitsklasse des

