
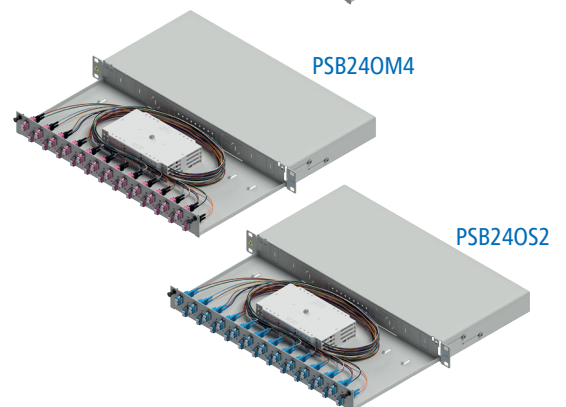
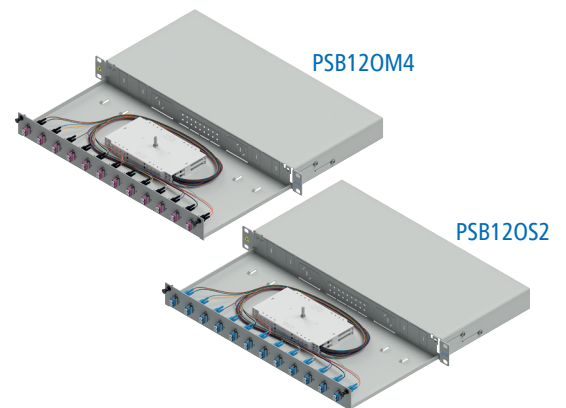


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 4

LWL Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x / 12x / 24x LC-D OM4 & OS2

- **Gehäuse:** vollgepulvert
Farbe: RAL7035
Material: Stahl
- **Frontplatte:** auswechselbar
Anzahl Kupplungen: 6x LC-D / 12x LC-D / 24x LC-D
- **Kupplungen:** LC-D
Typen: OM4 / OS2
Farben: erikaviolett = OM4 / blau = OS2
Einfügedämpfung (dB) typ.: < 0,25
- **Pigtails:** in Spleißkassetten spleißfertig vorbereitet
Steckertypen: LC mit Standard Tülle
Fasertypen: OM4 / OS2
Farben: Farbschema nach VDE 0888
Politur: PC (MM) / UPC (SM)
Primär- / Sekundärbeschichtung: 250 µm / 900 µm - gleichgefärbt
- **Einfügedämpfung (dB) 97%⁽¹⁾ (IEC 61300-3-4):** ⁽¹⁾gemäß IEC 61753-1 (Grade C)
OM4 (typ./max.): < 0,25 / 0,35
OS2 (typ./max.): < 0,25 / 0,35
- **Rückflusdämpfung (dB) typ.:**
OM4 (PC): ≥ 35
OS2 (UPC): ≥ 50
- Norm: IEC 61754-20
- Keramik-Ferrule Ø: 1,25 mm
- Steckerfarbe:
OM4 (PC): schwarz
OS2 (UPC): blau
- Zugfestigkeit: max. 5 N
- Steckzyklen: max. 500
- Zubehör: Spleißkassette mit Deckel, Crimpspleißschutzhalter, M20 Verschraubung

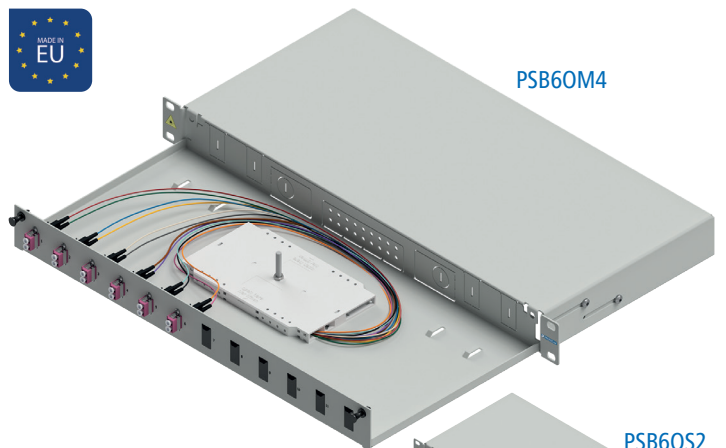

Informationen





Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Ausführung
05300770	057853	PSB60M4	1	6x LC-D OM4
05300771	057854	PSB60S2	1	6x LC-D OS2
05300772	057855	PSB120M4	1	12x LC-D OM4
05300773	057856	PSB120S2	1	12x LC-D OS2
05300774	057857	PSB240M4	1	24x LC-D OM4
05300775	057858	PSB240S2	1	24x LC-D OS2

Technisches Datenblatt


Seite: 2 / 4

LWL Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x / 12x / 24x LC-D OM4 & OS2

Zeichnung 12x LC-Duplex

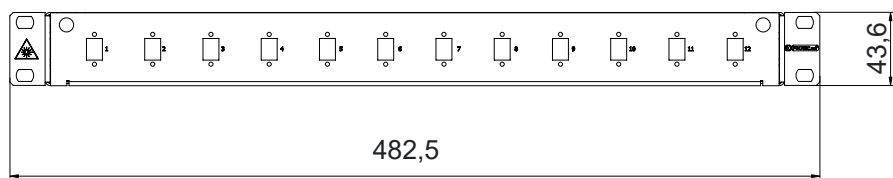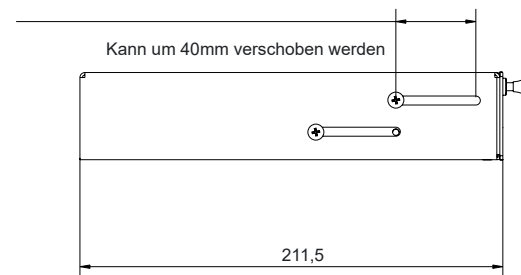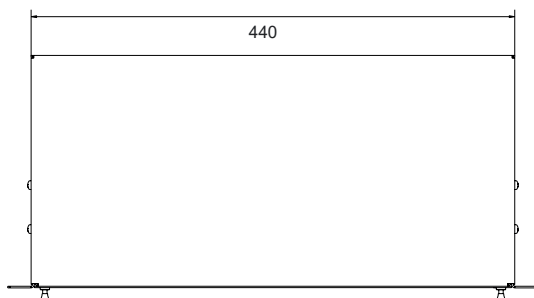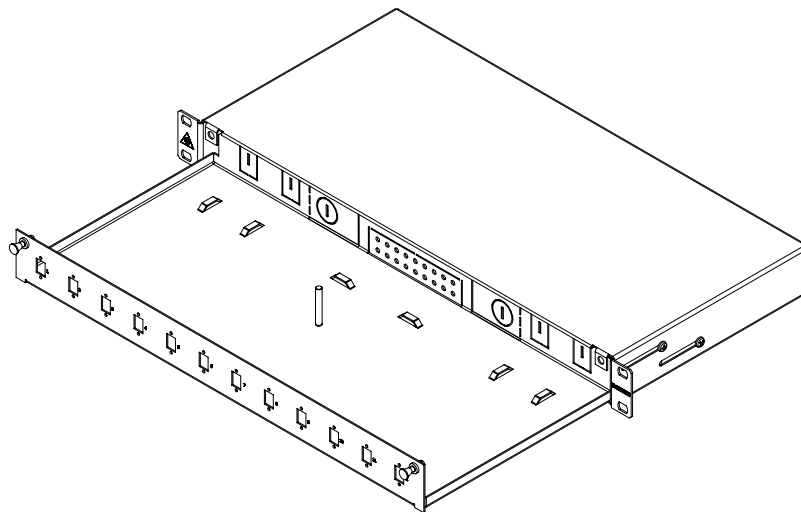

Ansicht: Rückseite







(Maße in mm)

Technisches Datenblatt


Seite: 3 / 4

LWL Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x / 12x / 24x LC-D OM4 & OS2

Zeichnung 24x LC-Duplex

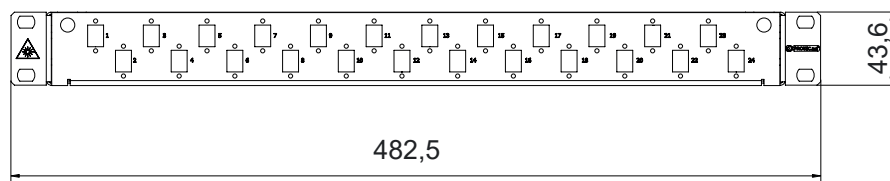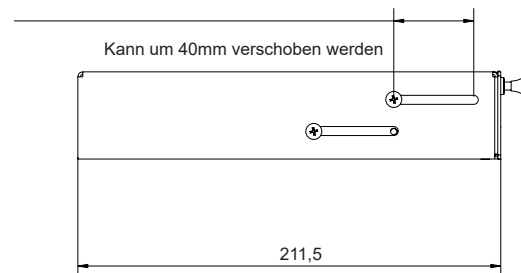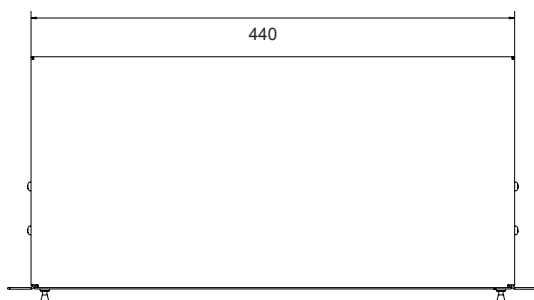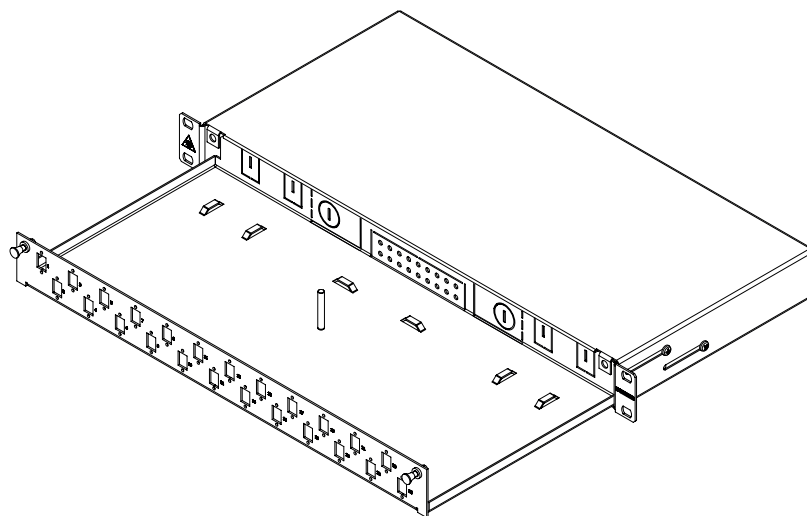

Ansicht: Rückseite




(Maße in mm)

Technisches Datenblatt

Seite: 4 / 4

LWL Spleißbox 19" 1HE Grade C 6x / 12x / 24x LC-D OM4 & OS2

Zeichnung LC-Duplex Kupplung

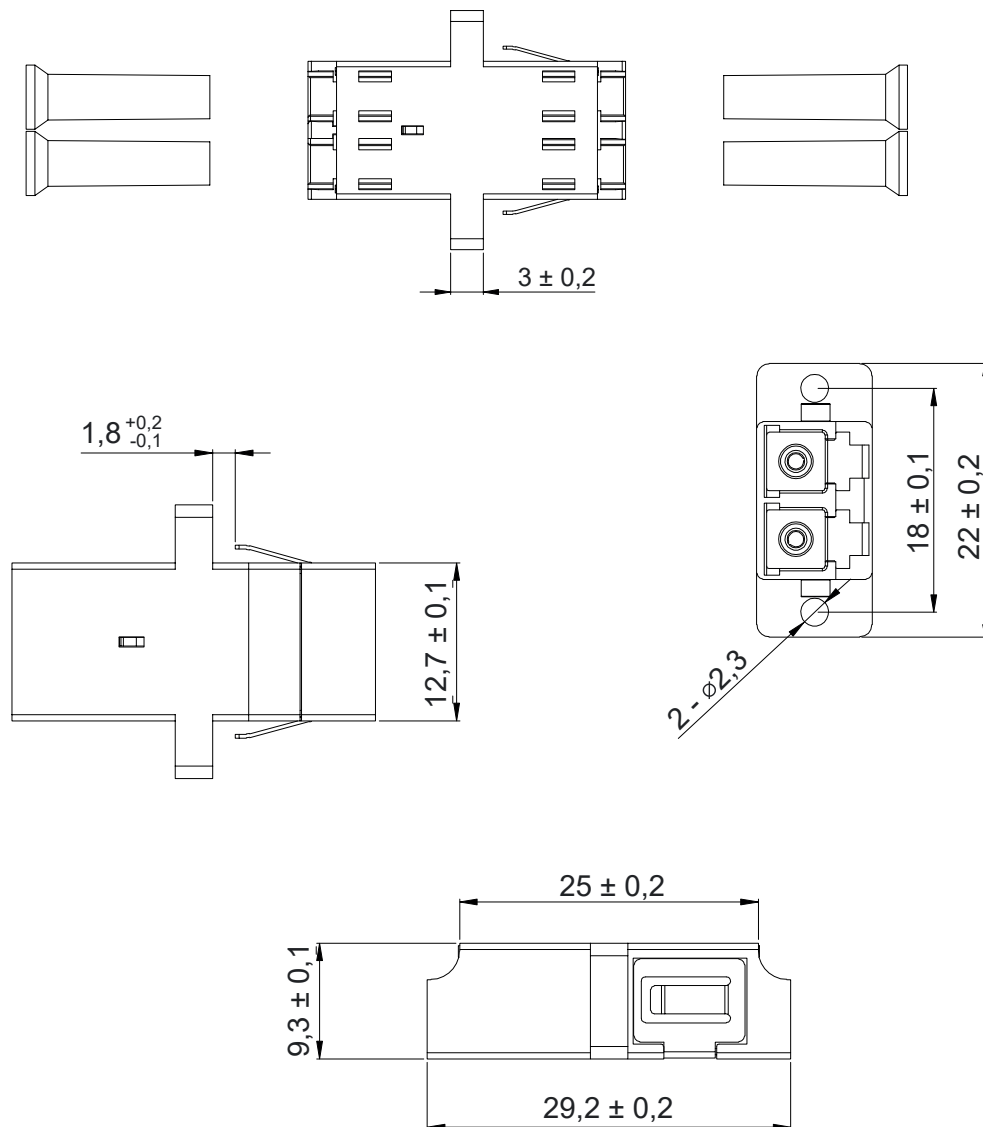

(Maße in mm)