



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Elektrische Kenndaten | |
|---------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Sockel | E27 [E27] | Nennlichtausbeute (nom.) | 62,00 lm/W |
| EU RoHS-konform | Ja | Farbkonsistenz | <6 |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| Schaltzyklus | 20000X | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 % |
| Lichttechnische Daten | | Elektrische Kenndaten | |
| Farbcode | 818 [CCT von 1800 K] | Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Lichtstrom (Nom) | 250 lm | Power (Rated) (Nom) | 4 W |
| Lichtfarbe | 1800 | Lampenstrom (Nom) | 24 mA |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 1800 K | Äquivalente Leistung | 25 W |

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

| | |
|--|-----------------|
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,7 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |
| Temperaturkenndaten | |
| Gehäusetemperatur (max) | 38 °C |
| Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Mechanische Kenndaten | |
| Kolbenausführung | Bernsteinfarben |
| Kolbenform | G93 [G 93mm] |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Energieeffizienz-Label (EEL) | Not applicable |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 4 kWh |
| Produktdaten | |
| Gesamt-Produktcode | 871951438548100 |
| Bestell-Produktname | MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514385481 |
| Bestellcode | 38548100 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 6 |
| SAP-Material | 929002983002 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,070 kg |


Abmessungsskizzen




Bulb G93 230V 5.5-25W 250lm 1800K E27 D

| |
|---------------------------------------|
| Product |
| MAS VLE LEDBulbD4-15WE27 G93GOLD SP G |

Photometrische Daten




LEDbulb SLR G93 4W E27 818 Amber-LDD



LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-GUL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten

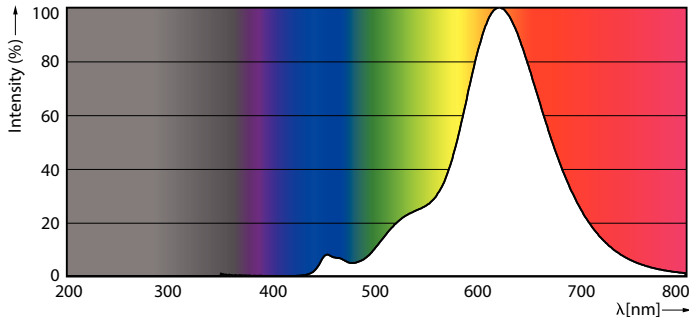


LEDbulb SLR 4W G93 E27 818 Amber-POC

Lebensdauer



15K LED

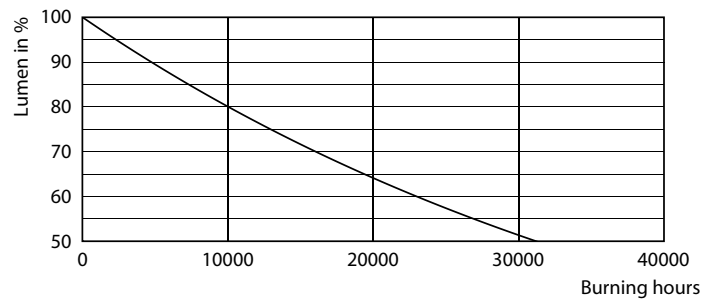

15K LMP

