



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Power (Rated) (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		14 W
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h	Lampenstrom (max.)	66 mA
Schaltzyklus	200000X	Lampenstrom (min.)	60 mA
B50L70	50000 h	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtstrom (Nom)	2100 lm	Temperaturkenndaten	
Nennlichtstrom (Nom)	2100 lm	Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Nenn-Abstrahlungswinkel	240 °	Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Lagertemperatur (max)	65 °C
Farbkonsistenz	<6	Lagertemperatur (min)	-40 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	83	Gehäusetemperatur (max)	55 °C
Restlichtstrom am Ende der	70 %	Dimmen	
Nennlebensdauer (Nom)		Dimmbar	Nein
Elektrische Kenndaten			
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

Master Value LEDtube T8


Mechanische Kenndaten	
Produktlänge	1200 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869964687500

Bestell-Produktname	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
EAN/UPC - Produkt	8718699646875
Bestellcode	64687500
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002021502
Nettogewicht (Einzelteil)	0,215 kg

Hinweise

- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben
- Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Ein LEDtube Ersatz-Starter ist jeweils in der Handelsverpackung der KVG/VVG Versionen enthalten
- LEDtube für KVG/VVG können auch an 230V betrieben werden
- Die MASTER Value LEDtubes sind nicht dimmbar

Abmessungsskizzen


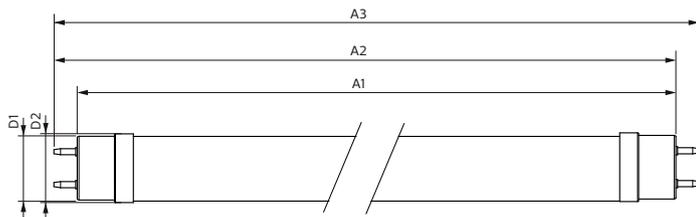


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm


TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

Master Value LEDtube T8





Photometrische Daten

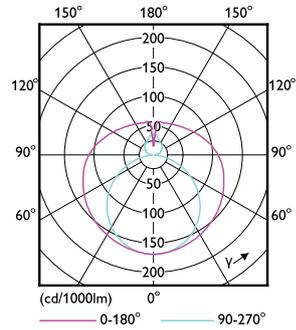

LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

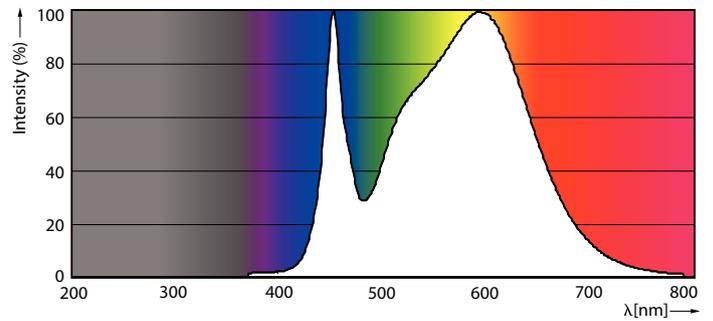

Lebensdauer

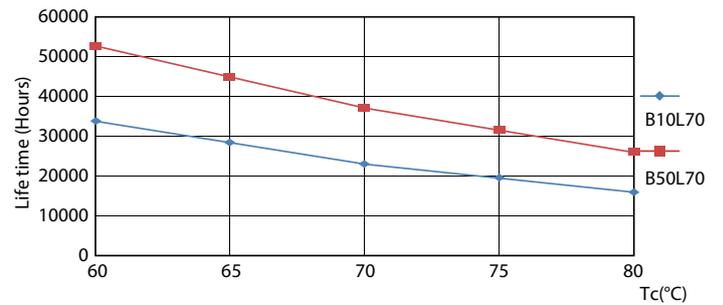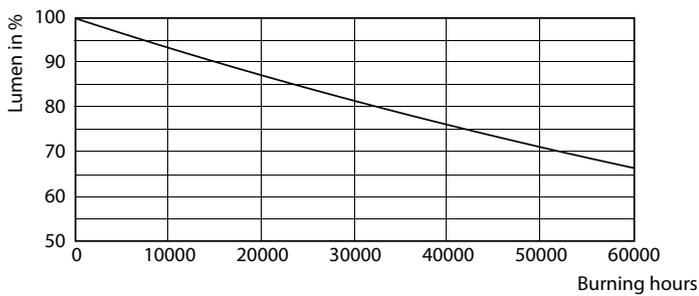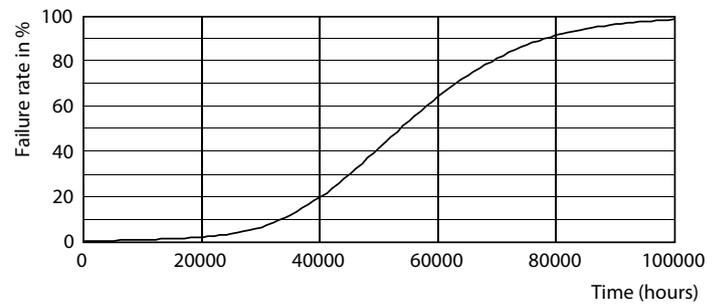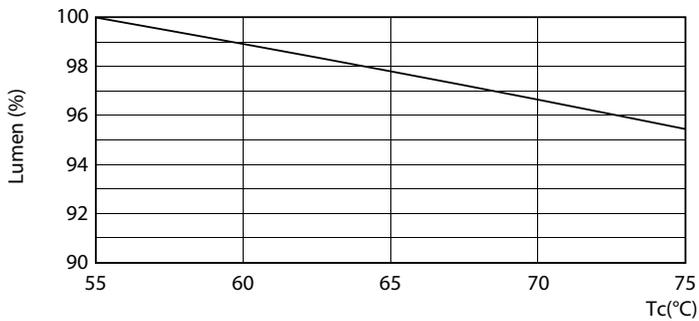

Master Value LEDtube T8

Lebensdauer

