


LUZ06-D 15.007.30



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	657204	4043544660992
silber	657205	4043544661005
weiß	657206	4043544661012

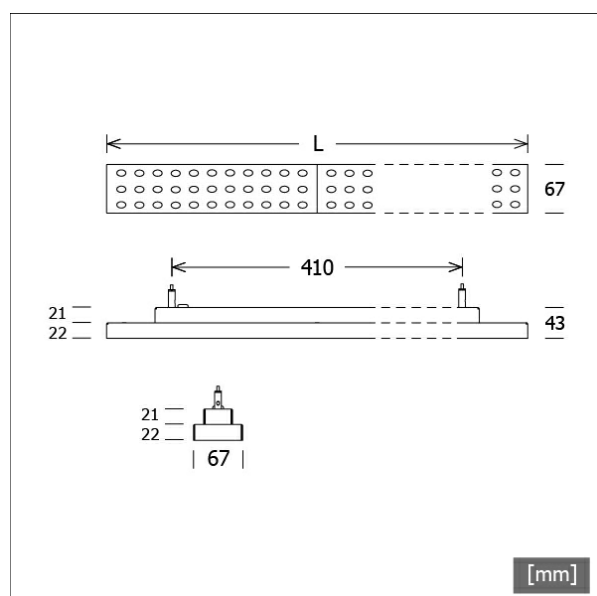

Beschreibung

- Linearleuchte für Pendelmontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchtengehäuse und teilintegriertes Gehäuse für Betriebsgerät aus Stahlblech
- Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff transparent hochglanz
- Drahtseilabhängung mit Deckendose (weiß) und Einspeisung (Länge: 1500 mm, Kabel transparent)
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	30.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3960 lm
Systemeffizienz	132.00 lm/W
Moduleffizienz	152.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	16.9/16.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1439 mm
Breite	67 mm
Höhe	43 mm
Nettogewicht	3.67 kg
Bruttogewicht	3.86 kg

LUZ06-D 15.007.30

LUZ06-D 15.007.30

LUZ Pendant (1xLED 30W 830/3000K 3960lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	4.11 4.08		329.4
6.0	8.22 8.15		82.3
9.0	12.33 12.23		36.6
12.0	16.44 16.31		20.6
15.0	20.56 20.39		13.2

η	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	30 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.9
UGR C90/C270	16.3
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS