

### KNX - KNX Gen7 Deluxe Präsenzmelder RC-plus next N



weiß, ähnlich RAL9010 ,    schwarz, ähnlich RAL9005  
Art.-Nr.: 93527                    , Art.-Nr.: 93528

#### Produktinformationen

**Coming soon!**

- KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler
- KNX Secure fähig
- Integriertes Downlight mit Orientierungs- und Nachtlichtfunktion (RGB)
- HCL/RGB Steuerung
- Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme
- Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor
- Deaktivierung einzelner PIR-Sensoren
- Richtungserkennung
- Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren
- Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb
- 1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)
- Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)
- Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion
- Verschiedene Sperrfunktionen
- Softstart
- Zwei Logikmodule
- Aufruf von Lichtszenen
- Abschaltbare Zustandsanzeigen
- Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage

heruntergeladen werden.

- Unterkriechschutz
- Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches
- Umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten für die Lichtmessung
- Ausgabe des gemessenen Lichtwertes auf den Bus
- Anpassung der Dimmkurve
- Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App
- PIN-Code
- IR-fernbedienbar mittels optionaler IR-Fernbedienung
- Freiprogrammierbare 5-Tasten-Fernbedienung (Zubehör)
- Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar
- HKL-Modus (1=Komfort, 2=Standby, 3= Economy, 4 Frost/Hitzeschutz)
- Manuelle Beeinflussung über externe KNX-Taster möglich
- Überwachen der Funktion (Heartbeat, zyklisches Senden)
- Anwesenheitssimulation
- Zwangsabschaltung
- Intelligente Zentral-Aus-Funktion
- Abschaltvorwarnung
- Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen (von 1 h bis 100 h wählbar)
- Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr
- Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten
- **Einsatzbeispiele:**  
Überwachung einer gesamten Hausseite, von Lagern, Laderampen und Tiefgaragen

---

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	über KNX-BUS
<b>Abmessungen:</b>	121 x 71 x 85 mm
<b>Stromaufnahme:</b>	12 mA
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 230° (Wandmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. 20 m quer max. 6 m frontal max. 4 m Unterkriechschutz
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	800 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP54 / Klasse III
<b>Temperaturmeßbereich:</b>	-20 °C bis +45 °C
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
<b>Anzahl Lichtfühler:</b>	1
<b>Anzahl PIR Sensoren:</b>	3

<b>KNX TP 256:</b>	Ja
<b>Orientierungslicht:</b>	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
<b>Nachtlicht:</b>	5 - 100 %
<b>Helligkeitssollwert:</b>	5 - 2000 Lux

---

## Bestelldaten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>
RC-plus next N 230 KNXs-DX 230	weiß, ähnlich RAL9010	93527
RC-plus next N 230 KNXs-DX 230	schwarz, ähnlich RAL9005	93528

---



## Zubehör

<b>Bezeichnung</b>	<b>Farbe</b>	<b>Artikel-Nummer</b>
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-KNX	-	92123
IR-PD-KNX-Mini	-	93398
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Außen-Ecksocket RC- plus next	weiß	97004
Außen-Ecksocket RC- plus next	braun	97014
Außen-Ecksocket RC- plus next	schwarz	97024
Außen-Ecksocket RC- plus next	Edelstahl-Optik	97043
Innenecksocket RC- plus next	weiß	97005

---

Bemaßung 93528

Bemaßung 93527

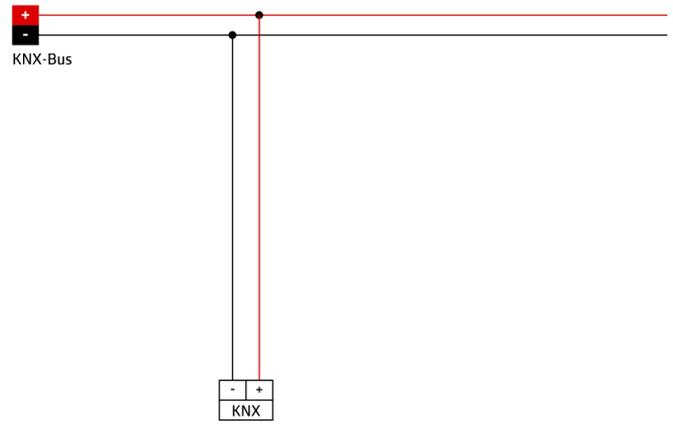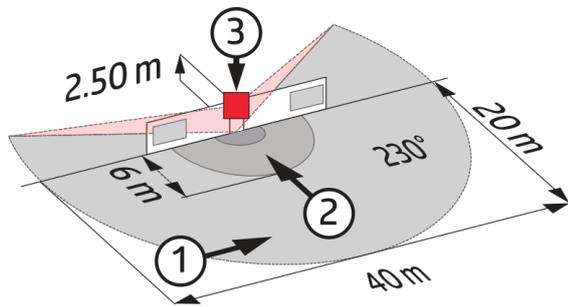

Schaltbild

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Unterkriechschutz