


## RJ45-Buchse CobiDat KS ICS 250, Kat. 6

### Verwendungszweck

Die RJ45-Buchse CobiDat KS ICS 250 ist Teil der modularen Anschlusstechnik *CobiDat KS* und passt in alle Verteilerfelder, Anschlussdosen, Modulträger für Hutschienen, Tragrahmen für Unterflursysteme usw. dieser Produktlinie.

Das RJ45-Modul eignet sich für dienstneutrale Verkabelungen und unterstützt 1-Gbit-Ethernet. Das Layout der Kontakte ist optimiert für PoE++ Anwendungen.

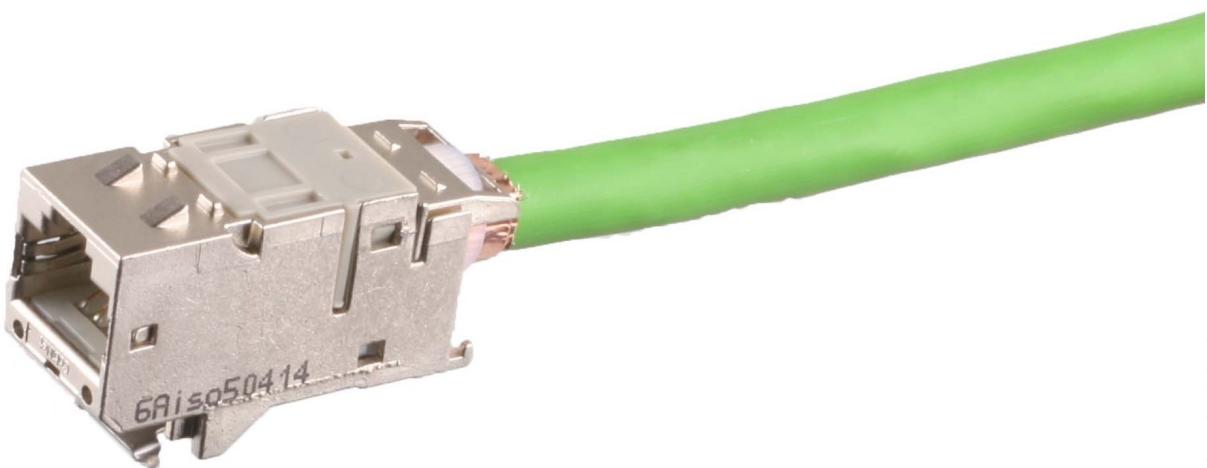

## Merkmale und Ausführung

- Besser als Kat. 6 nach ISO/IEC 11801- 1:2017, DIN EN 50173-1:2018, DIN EN 60603-7-5:2011-03
- Kat.6 de-embedded getestet
- Übertragungsstrecke (Channel-Link) oder Installationsstrecke (Permanent-Link) Klasse E nach ISO/IEC 11801- 1:2017 und DIN EN 50173-1:2018
- PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt (4-Paar PoE))
- Optimiert für zeitsparende und einfache Montage ohne Spezialwerkzeug (nur Seitenschneider und eventuell Zange nötig)
- Stabiles Zinkdruckgussgehäuse im Keystone-Format
- Farbcodierung nach T568A und T568B
- 360°-Schirmanschluss
- Vergoldeter RJ45-Kontaktbereich
- Verzinnte LSA-Schneidklemmen mit 45°-Schrägstellung für minimale Querschnittminimierung der Ader und maximale Kontaktsicherheit durch Torsions- und Rückstellkräfte
- Geeignet zur Aufnahme von Adern AWG 22-26
- Mehrfach wiederbeschaltbar z. B. bei Fehlbelegung
- RJ11- und RJ12-tauglich
- Kabelzuführung am Modul serienmäßig 180°, optional auf 90° umrüstbar (Artikelnummer 90°-Adapter: 115970)
- Zugentlastung mittels vormontiertem Kabelbinder
- Erdungsmöglichkeit über 2,8 mm Flachstecker direkt am Modul

## Technische Daten

### Klimabereich


Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich
  - bei Lagerung.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)
  - bei Betrieb.....-15 bis +60 °C (5 bis 140 °F)

### Mechanische Daten

- Material
  - RJ45-Kontakte.....Federstahl, Kontaktobерfläche >1 µm Gold
  - LSA-Kontakte.....CuSn, verzinnt
- Zulässige Drahtdurchmesser, massiv.....AWG 26 bis AWG 22
- Zulässige Drahtdurchmesser, Litze.....AWG 26/7 bis AWG 22/7
- Zulässige Isolationsdurchmesser.....0,8 bis 1,6 mm
- Min. Steckzyklen nach ISO/IEC 11801.....>1000
- Maße
  - Breite.....14,5 mm
  - Höhe.....21,8 mm
  - Tiefe
    - ohne 90°-Kabelzuführungsadapter.....38,0 mm
    - mit 90°-Kabelzuführungsadapter.....41,0 mm

## Ausschnittsmaße

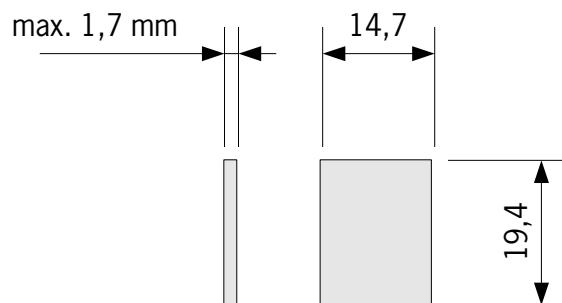

## Übertragungstechnische und elektrische Daten

- Besser als Kat. 6 nach ISO/IEC 11801- 1:2017, DIN EN 50173-1:2018, DIN EN 60603-7-5:2011-03
- Kat 6 de-embedded getestet
- Übertragungsstrecke (Channel-Link) oder Installationsstrecke (Permanent-Link) Klasse E nach ISO/IEC 11801- 1:2017 und DIN EN 50173-1:2018
- PoE/PoE+/PoE++ (IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt (4-Paar PoE))
- Spannungsfestigkeit gemäß IEC 60603-7.....>1000 V
- Isolationswiderstand gemäß IEC 60603-7.....> 500 MΩ (500 V<sub>DC</sub>)
- Übergangswiderstand gemäß IEC 60603-7.....<5 mΩ