



## SLC DL04 SURFACE X1 R83 WH 703TED 930 IP21 36°

08/04/2022

### SLC1222



## Produktbeschreibung

Die DL04 Surface X1 ist eine eckige, schwenkbare Aufbauleuchte in modernem Design. Bringen Sie den klassischen LED Spot Look auch in Räume, wo der Einbau in die Decke nicht möglich ist. Die schwenk- und drehbaren Spots, die zeitlose Bauform sowie die gute Entblendung UGR<22 sorgen für ein angenehmes und flexibles Lichterlebnis.

- Schwenkbar (25°)
- Liefert viel Licht
- CRI >90 sorgt für lebendige Farben in jeder Umgebung
- UGR<22
- Inklusive Treiber
- Einfache Montage mit Slidelock - keine sichtbaren Schrauben
- Schnellanschluss mit Loop-in / Loop-out
- 16mm Kabelschlauch



## Technische Daten

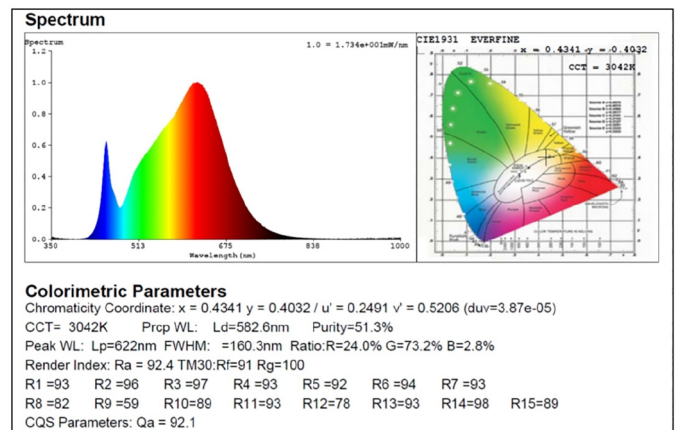
Geeignet für Anbaumontage	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 - 240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	200 - 200 mA	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Lichtaustritt	direkt







Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h
Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	8 W
Farbtemperatur	3000 - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	703 lm
Breite	135 mm
Länge	135 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Zugentlastung	Ja
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Schutzart (IP)	IP21
Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenlichtausbeute	95 lm/W
Höhe/Tiefe	60 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065405








 **ENERG** 


Scandinavian Lighting Concept  
SLC1222



---


A 


B 

C 

D 


E  

F 

G 

---

**7**  
kWh/1000h

 2019/2015

