


AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL (377 100)



Maßbild AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL

Anschluss längs oder quer.

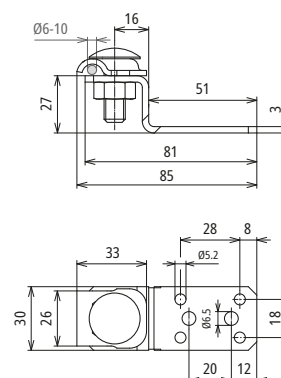

Typ	AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
Art.-Nr.	377 100
Werkstoff Lasche	Al
Materialstärke (t1)	3 mm
Befestigung	[4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Befestigungsmöglichkeit	Blindnieten oder Bohrschrauben
Anwendungshinweis	nach DIN EN 62305-3 Bbl. 1 sind für den Anschluss bei Materialstärken $\geq 0,5$ mm 4 Stück Nieten Ø5 mm, 2 Stück Nieten Ø6 mm oder bei Materialstärken ≥ 2 mm 2 Stück Blechtreiberschrauben Ø6,3 mm aus NIRO zu verwenden
Werkstoff Klemmbock	St/tZn
Schraube	⬆ M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Anschluss	längs / quer
Anschluss mit	Klemmbock
Klemmbereich Rd	6-10 mm
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA ^{*)}
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	74.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364078604
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

^{*)} Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.