


gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012

Artikel-Nr.: MT76231

**MULTI Dali2.0, Push-Dim. LED Treiber (dimmbar)
MEGATRON LED Treiber 44W-500-1050mA**

EAN-Code: 4020856762309

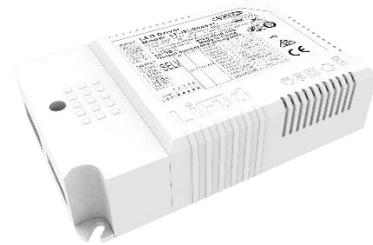

Eigenschaften

Unterstützte Leistung bis 44,0 W
Nennlebensdauer 50.000 h

Eingangsspannung

Uin (V) 220-240 V
Frequenz F (Hz) 50-60 Hz
Stromstärke I (mA) 0,35 A
Elektrischer Leistungsfaktor λ > 0,9
Betriebstemperaturbereich Ta -30 bis +50° C
Gehäusetemperatur Tc (max.) +90° C

Ausgangsspannung

Vout (V) 25-42 V
Stromstärke I (mA) 500-1050 mA

Produktabmessungen und Gewicht

Länge 147 mm
Breite 50 mm
Höhe 32 mm
Gewicht 131 g

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung
<http://www.megatron-licht.eu>

Multi-DALI-LED-Treiber (MT76231)
Mit Dippschalter einstellbare Konstantströme

| VoDC | rated (CC) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------|------------|----|----|----|----|---|
| 25V-42V | 1050mA | - | - | - | - | - |
| | 1000mA | - | - | - | ON | - |
| | 950mA | - | - | ON | - | - |
| | 900mA | - | - | ON | ON | - |
| | 850mA | - | ON | - | - | - |
| | 750mA | - | ON | - | ON | - |
| | 700mA | - | ON | ON | - | - |
| | 650mA | - | ON | ON | ON | - |
| | 600mA | ON | - | - | - | - |
| | 550mA | ON | - | - | ON | - |
| | 500mA | ON | - | ON | - | - |

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
Alle Rechte vorbehalten.