

Artikeldatenblatt 1597

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1597
Artikel:	Insign S CBS
EAN:	4255637503202
Zolltarifnummer:	94056180
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Erkennungsweite:	17m
Piktogrammset:	inklusive (rechts, links, unten)
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	1,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	verzinktes Stahlblech
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Insign S CBS

Mit und doch ohne Rahmen

Rettungszeichenleuchte inklusive deckenbündigem Einbaurahmen und rahmenloser Acrylglasplatte mit lichttechnisch optimierten Kanten. Wartungs- und installationsfreundliches Gehäuse aus aufwendig verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Verkehrsweiß, RAL 9016. Passend für einen Deckenausschnitt mit den Maßen 355 x 56mm.

Das Gehäuse lässt sich für einen Leuchtmittelwechsel werkzeuglos öffnen. Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 178



Höhe (mm): 155

Tiefe (mm): 50

Nettogewicht (kg): 1,260



Maßzeichnung | Dimensional drawing

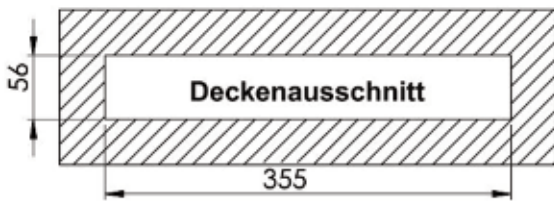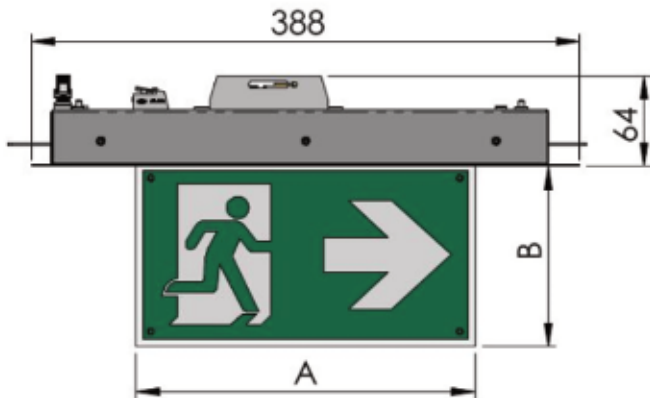

	A	B
Insign S	178	91
Insign M	240	128
Insign L	320	173

