

DATENBLATT

FTTx Kompakt-Anschlussbox



Beschreibung

In der FTTx Kompakt-Anschlussbox ist eine aufklappbare Faserüberlängenkassette enthalten, um die Arbeit bei Kabeleinführung oder Abschlüssen zu erleichtern. Die Aufnahme für Spleißschutz ist in der Faserüberlängenkassette enthalten. Es sind Ausbrüche für zwei Kabeleinführungen in der Box vorhanden, sowie Ausbrüche für zwei flanschlose SC-Simplex oder LC-Duplex Kupplungen.

Allgemeine Daten

Anwendungsbereich	Innen
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
Kabeleinführung ohne Verschraubung	2
Max. Anzahl Fasern	4
Spleißschutztyp	Schrumpf
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Kabelmantelabfangung	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTx Kompakt-Anschlussbox

Mechanische Eigenschaften

IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz	Kein Schutz

Abmessungen

Abmessungen	100 x 80 x 22 mm
-------------	------------------


Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-20 – 60 °C
-------------------	-------------

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
53700.2	FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex	ohne

Abbildungen

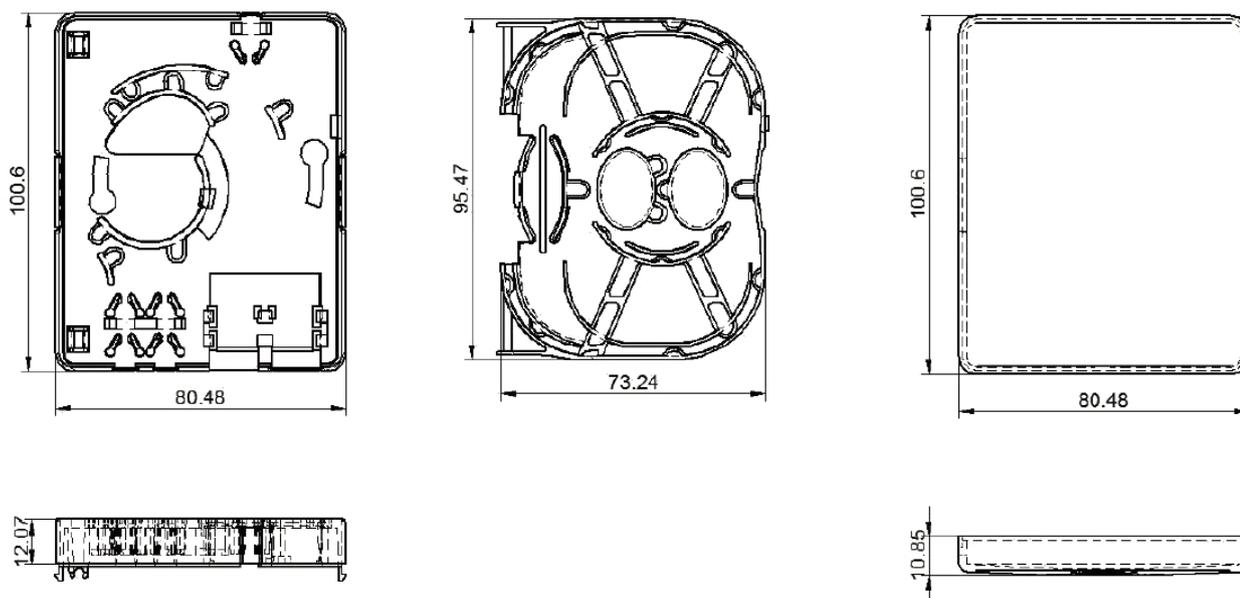

Zubehör

53100.91-100	Schrumpf Spleißschutz
53714.1	Klein - Spleißverteiler II Gehäuse IP54
53713.1	Klein - Spleißverteiler I Gehäuse IP54
53712.1	Kleinst - Spleißverteiler - Gehäuse

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.