

# GfK-Wandverteiler

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel



(Profizylinder + Blindstopfen eingebaut)

## bestehend aus :

- 1xVerteilerfeld 3x13TE
- 1xEinspeiseklemme 5x25mm<sup>2</sup>
- 1xD02/3 Vorsicherungselement
- 1xFI40/4/0,03 TYP A + 2xC16/3  
+ 2xCEE16 + 2xB16/1 + 2xSchuko
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Schieber im Gehäuseboden für CEE Stecker
- 1xM40 Verschraubung für Zuleitung

## optional:

- Einbau Doppelschließung
- RAL-Lackierung

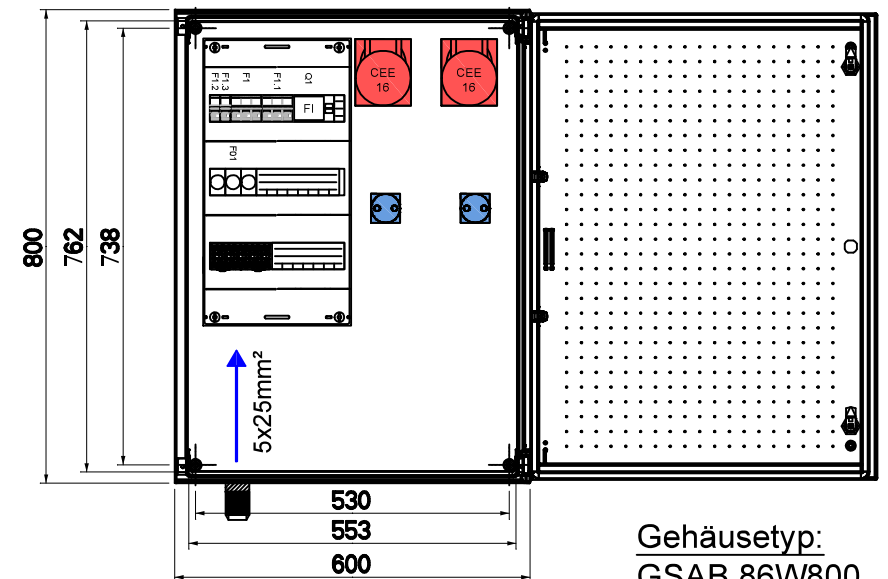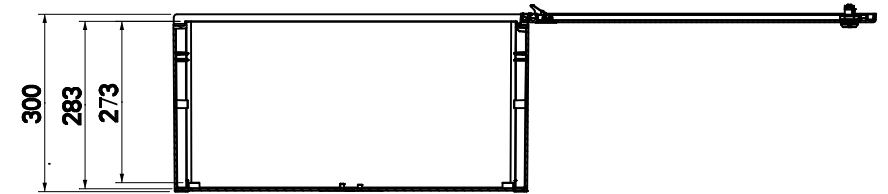

Gehäusotyp:  
GSAB 86W800  
H : 800  
B : 600  
T : 300

Datum : 30.09.2024 Projekt : GfK Wandverteiler mit Steckdosen

Angebotsnummer : 2230..

Datenblatt Nummer :

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer: 86W800MFP2162S

AB-Nummer :

Seite :

1

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0  
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

