



## SLC LED STRIP RED CV 120 5M 10MM 9,6W 228LM IP67

12/04/2022

### S11104

## Produktbeschreibung

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch. Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung.

Sehr gute Lichtleistung bei niedrigem Verbrauch

Geeignet für die meisten Installationen als direkte, indirekte, dekorative und Hintergrundbeleuchtung

120 LED-Dioden pro Meter sorgen für ein gleichmäßiges Licht Linie in jeder Installation

Installation in Aluminiumprofil wird empfohlen; um Kühlung und lange Produktlebensdauer zu gewährleisten

3Ms Klebeband auf der Rückseite der Strips ermöglicht eine einfache und schnelle Installation

Erhältlich in vielen Längen, Farbtemperaturen und IP-Optionen

## Technische Daten


<b>Ausführung</b>	Band	<b>Montageart</b>	Aufbau/Einbau
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar	<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter</b>	120
<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß</b>	36	<b>Lampenleistung je Meter</b>	9,6 W
<b>Lampenleistung je Fuß</b>	2,88 W	<b>Lichtstrom je Meter</b>	228 lm
<b>Spannungsart</b>	DC	<b>Lampenspannung</b>	24 - 24 V
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °	<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C</b>	100000 h	<b>Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C</b>	120000 h
<b>Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C</b>	60000 h	<b>Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C</b>	75000 h
<b>Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C</b>	30000 h	<b>Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C</b>	35000 h
<b>Schutzart (IP)</b>	IP67	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Max. Systemleistung</b>	48 W	<b>Lichtfarbe</b>	rot
<b>Breite</b>	12 mm	<b>Höhe/Tiefe</b>	4 mm
<b>Länge</b>	5000 mm	<b>Länge der einzelnen Abschnitte</b>	50 mm





Mit Endstück	Nein
Mit Schutzabdeckung	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
LED Strip Länge (m)	5
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
GTIN	7070938056229
HS Code	94054010

Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	2
Anschlussart	löten
Schnittpunkte (nach mm)	50
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

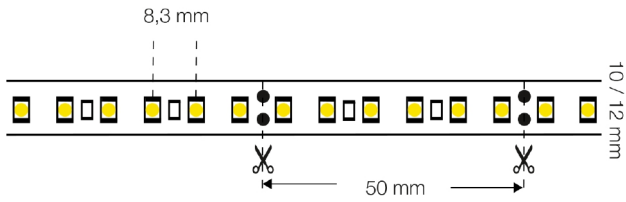

IP20 / IP54 = W: 10 mm | IP67 = W: 12 mm






| The Light Group || S11104



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

