



UTK 200 8.10 16 ZP V2A (459 219)

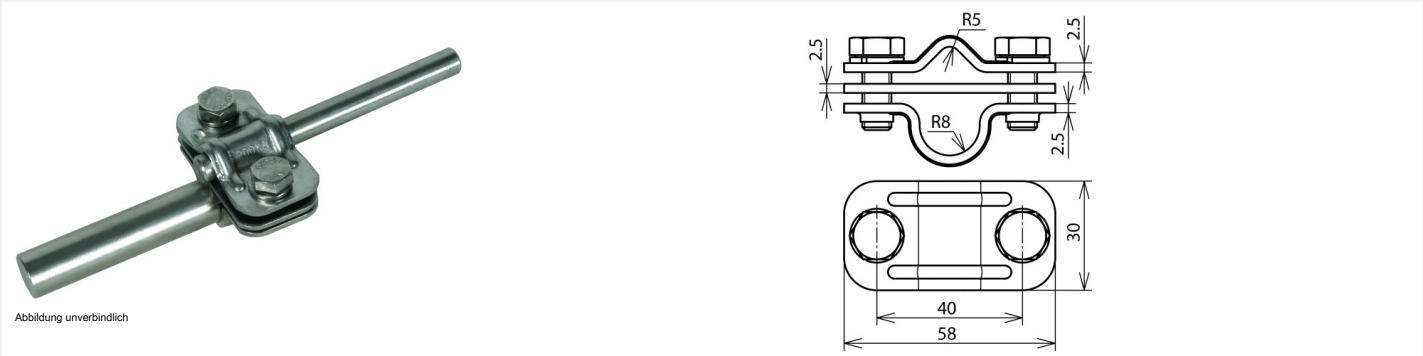

Trennklemme mit Federring zum Verbinden einer Fangstange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdführung. Blitzstromtragfähigkeit geprüft bis 200 kA (10/350 µs).



Typ	UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.	459 219
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 16 mm
Schraube	● M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Schraubenabstand	40 mm
Materialstärke	2,5 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	 *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Gewicht	126 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364158221
VPE	1 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.