



## Lieferumfang

1 Gehäuse  
1 Universal-Heizkörpersatz und Kernsteinen  
Je kW Nennleistung erhalten Sie 6 Steine.

2 Steine befinden sich in einem Paket, d.h. 3 Steinpakete je kW Nennleistung

## Besonderes Merkmal

- Energieeffiziente Speicheraufladung dank exakter Restwärmeerfassung/Speichernachladung über den elektronischen Aufladeregler
- Elektronisch geregelte Wärmeabgabe über integrierten Entladeregler mit Zeitsteuerung und Fenster-offen-Erkennung
- Bedarfsgerechte Raumtemperatur dank zeitlich einstellbarer Sollvorgabe (adaptive Startfunktion)
- Verbessertes Wärmerückhaltevermögen durch gekapselten Speicherkern und hochwertiger, einschichtiger Wärmedämmung
- Geringe Lüftergeräusche durch Lüfteraufhängung direkt an der Geräte rückwand

## Produktausstattung

- Integrierter, elektronischer Auflade- und Entladeregler mit Zeitsteuerung (Wochenprogramm), Fenster-offen-Erkennung und adaptiver Startfunktion (ErP Ready)
- Umschaltbare, komplett vorverdrahtete Rohrheizkörper aus hochhitzebeständigem Edelstahl
- Integriertes Wandabstandsgitter, serienmäßiger Flusenfilter integriert
- Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Farbe RAL 9010 weiß
- Einheitliche Kernsteingröße
- Zusatzheizung und Schnittstelle für DC Steuereingang als Zubehör erhältlich
- Standkonsolen und externe Raumtemperaturregler als Zubehör erhältlich




VSU 400/5 EL

0010023891

| Technische Daten VSU 400/5 EL    |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b> |                              |
| Heizleistung                     | 4 kW                         |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>    |                              |
| Elektrischer Anschluss           | Kabel                        |
| Elektrische Spannungsversorgung  | 230 V (50 Hz), 400 V (50 Hz) |
| Schutzart <sup>1</sup>           | IP24                         |
| <b>Abmessung</b>                 |                              |
| Höhe / Breite / Tiefe            | 650 mm / 955 mm / 245 mm     |
| Gewicht (inkl. Kernsteine)       | 220 kg                       |

<sup>1</sup> EN 60529

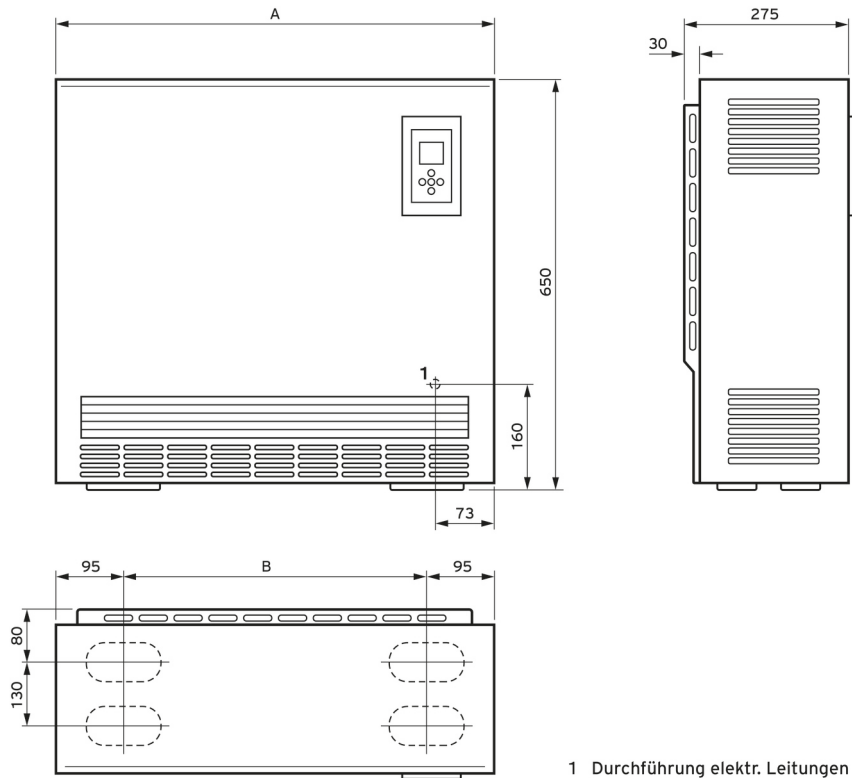

| VSU (EL)   | 200 | 300 | 400 | 500  | 600  | 700  |
|------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| A          | 605 | 780 | 955 | 1130 | 1305 | 1480 |
| B          | 415 | 590 | 765 | 940  | 1115 | 1290 |
| Maße in mm |     |     |     |      |      |      |