




Seilzugschalter ES 41 Z 1Ö/1S

Material-Nr.: 1046348 (Alte Material-Nr.: 41041001)

Merkmale/Optionen:

- Metallgehäuse
- Wandmontage
- Schleichschaltung: 2 Kontakte
- Seilzugfunktion

Maßzeichnung

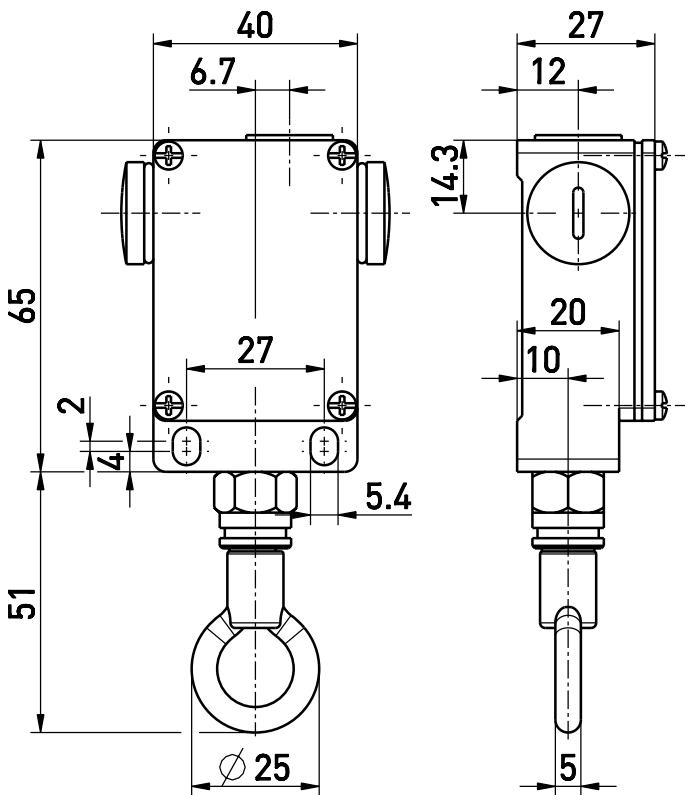

Technische Daten

Angewandte Normen	EN 60947-5-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Deckel	Stahl, pulverbeschichtet
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Kontaktmaterial	Silber
Schaltelelemente	1 Öffner/1 Schließer
Schaltsystem	Schleichschaltung
Anschlussart	Schraubanschlussklemmen
Anschlussquerschnitt	max. 2,5 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungseinführung	3 x M16 x 1,5
Bemessungsstoßspannungs-festigkeit U _{imp}	4 kV
Bemessungsisolations-spannung U _i	400 V
Konventioneller thermischer Strom I _{the}	6 A
Gebrauchskategorie	AC-15
Bemessungsbetriebsstrom/-spannung I _e /U _e	6 A/400 VAC
Kurzschlusschutz	6 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +80 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele
Schalthäufigkeit	max. 3600/h
Betätigungs Kraft	max. 45 N
Zulassungen	
Gewicht	166 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Seilzugschalter ES 41 Z 1Ö/1S

Material-Nr.: 1046348 (Alte Material-Nr.: 41041001)

Schaltwegdiagramm



Schaltbild

