


Konverter Dali/push auf PWM Signal 4-Kanal

Signalwandler zur Umwandlung von Dali/push in PWM-Signale

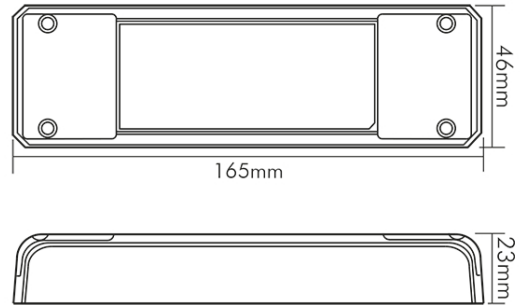

Artikelnummer	8970409025
GTIN	4044538056715

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingangsfrequenz	47-63
Ausgangsfrequenz	1000 Hz
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	Dali-Schnittstelle und Tastdimmer
Eingangsspannung [DC]	127 - 431 V
Eingangssignal	Dali oder Tastdimmer
Ausgangssignal	PWM
Anzahl der Kanäle [sekundär]	4
Max. Belastung pro Kanal	20 LED Betriebsgeräte (PWM 10V)
Schaltstrom bei 230V	8 A
Schaltleistung	1840 W
Eingangsspannung [AC]	90 - 305 V
Anschlussart primär	abgedeckte Schraubklemmen
Anschlussart sekundär	abgedeckte Schraubklemmen und Schnellsteckklemme mit Lösetasten
Art des LED Steuergerätes	sonstige

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

SELV	ja
Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	90 °C



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00

Konverter Dali/push auf PWM Signal 4-Kanal

Signalwandler zur Umwandlung von Dali/push in PWM-Signale

Schutzklasse	II
F-Kennzeichnung	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
TÜV Rheinland (bauartgeprüft)	ja
RoHS	ja
Sicherheitstrafo	ja
Kurzschlusschutz	ja
Überlastschutz	ja
CE-Kennzeichnung	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-30 - 60 °C
Gehäusetemperatur [Tc]	65 °C

MABE UND GEWICHT

Gewicht	160 g
Höhe	23 mm
Breite	46 mm
Länge	165 mm

MATERIAL UND FARBE

Farbe	blau/weiß
Werkstoff	Kunststoff

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Unabhängige Installation	ja
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Montageart	Einbau



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00