

# Montage-/ Betriebsanleitung

## Einbaufeder 2er Set für LED Panel Flat Q1, Q2, R2


Wir bedanken uns für den Kauf dieses nobilé-Produktes! Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Produkt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert und diversen Qualitätskontrollen unterzogen wurde.

### Sicherheitshinweise

Um einen sicheren Betrieb des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sind. Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Unsachgemäßes Öffnen der Produkte ist nicht gestattet; es besteht Lebensgefahr durch elektrische Spannung. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Die Montage und der elektrische Anschluss des Produkts muss fachgerecht durch eine Fachkraft (z. B. Elektriker) gemäß den Errichtungsbestimmungen DIN VDE 0100 erfolgen. Darüber hinaus sind weitere länderspezifische und gesetzliche Vorschriften und Richtlinien zu beachten. Vor allen Arbeiten am Beleuchtungssystem muss dieses von der Stromversorgung getrennt werden. Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass von den nachgeschalteten Anlagen oder angeschlossenen Verbrauchern keine Lebensgefahr ausgeht. Vor der Installation muss der übliche Funktionstest durchgeführt werden. Bei LED-Lichtquellen beinhaltet der Funktionstest auch einen Test der Lichtfarbe. Sollte es zu einem Fehler kommen, muss dies der nobilé AG vor der Installation gemeldet werden. Um Wartungsarbeiten zu ermöglichen, sollte das System auch nach der Installation zugänglich sein.


### Technische Daten

Artikel Nr.	1560990000
Benötigte Einbaufedern	Q1 - 2 Einbaufedern (1x 2er Set)
	Q2 - 4 Einbaufedern (2x 2er Set)
	R2 - 6 Einbaufedern (3x 2er Set)
Im Lieferumfang enthalten	2 Schrauben



### Anschluss/Montage

- Der Deckenausschnitt muss nur an den Stellen erfolgen, an denen die Federn eingesetzt werden. Dabei bitte präzise arbeiten, da der Abstand zum äußeren Panelrand nach dem Einsetzen der Federn nur 4 mm beträgt.
- Weitere Ausschnitte für die Anschlussleitungen sind von der Position abhängig.
- Einbaufeder hinter den Befestigungshaken positionieren und mittels beiliegender Schrauben befestigen.
- Einbaufedern noch oben drücken und in die Deckenöffnungen einsetzen. Dabei spannen sich die Einbaufedern und halten die Leuchte fest in der Decke.

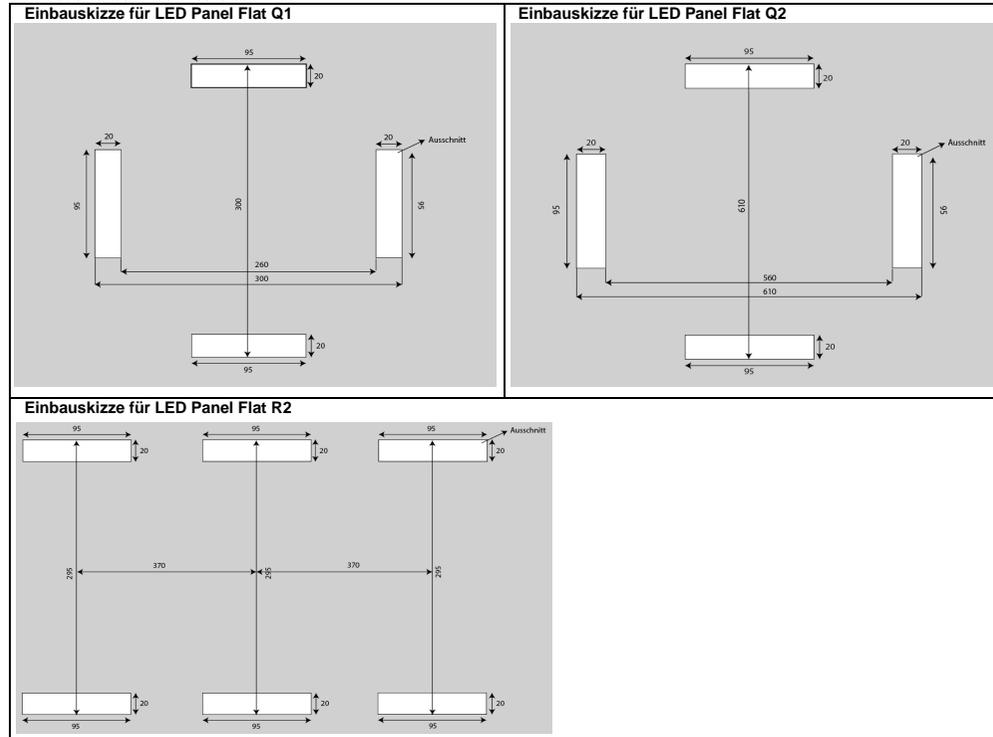

(alle Abmessungen in mm)

# Mounting-/ Operation Instruction

## Mounting Spring 2-pack for LED Panel Flat Q1, Q2, R2

Congratulations on your purchase of this nobilé-product! You have decided on a high-quality product which is manufactured with the utmost care and subject to several quality controls.

### Safety notices

To ensure safe operation of the product, please follow these instructions and keep them in a safe place so that they may be available at a later date. The applicable safety and accident prevention regulations must be observed. Improper opening of the products is not permitted; there is danger to life due to electrical voltage. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The assembly and electrical connection of the product must be carried out professionally by a competent person (e.g. electrician) in accordance with the installation regulations DIN VDE 0100. In addition, other country-specific and legal regulations and guidelines should be observed. Before carrying out any work on the lighting system, it must be disconnected from the power supply. Before commissioning, make sure that there is no danger to life from the downstream installations or connected consumers. Before installation, the usual functional test must be carried out. For LED light sources, the function test also includes a test of the light colour. If there is a failure, this must be reported to nobilé AG before installation. To enable maintenance work, the system should also be accessible after installation.


### Specifications

Part no.:	1560990000
Required mounting springs	Q1 - 2 mounting springs (1x 2-pack)
	Q2 - 4 mounting springs (2x 2-pack)
	R2 - 6 mounting springs (3x 2-pack)
Included in delivery	2 screws



### Mounting Instruction

- The ceiling cut-out must only be done at the positions where the mounting springs are inserted. Please work precisely as the distance to the outer rim is only 4 mm after inserting the springs.
- Additional ceiling cut-outs for connecting cables depend from the position.
- Put mounting spring behind the fixing hook and fix it using screw.
- Push mounting springs upwards and insert them into the ceiling cut-outs. The springs will keep the luminaire tightly in place.

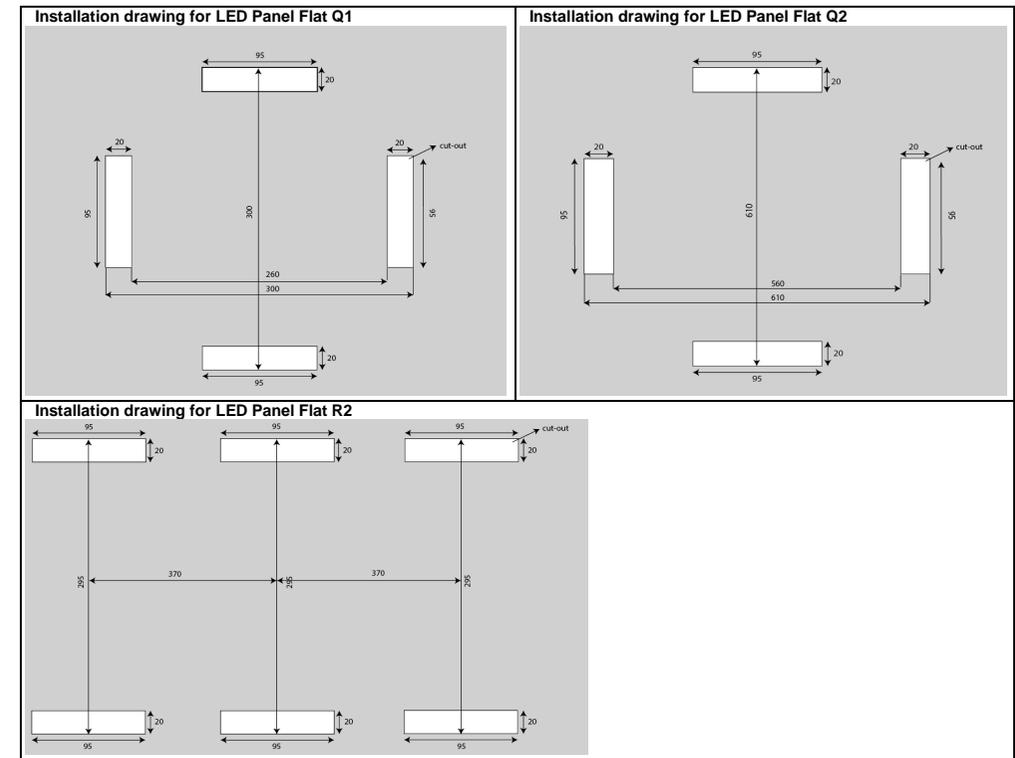

(all dimensions in mm)

