




**Zubehör für Feldbussysteme**  
**Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage**  
**EC-FS4.5-L/16**

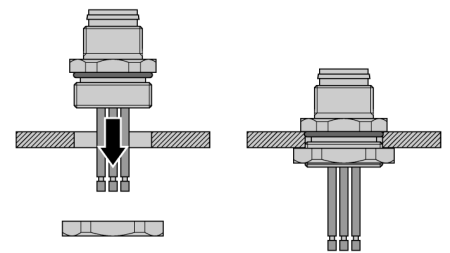

- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Lötkontakte

**Pinbelegung**



<b>Typenbezeichnung</b>	EC-FS4.5-L/16
Ident-Nr.	6934639

<b>Steckverbinder A</b>	Flanschstecker, M12x1, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16x1.5
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)

<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-30...+90°C