

## Artikeldatenblatt 1000

STAND 02/2026

<b>Art.-Nr.:</b>	1000
<b>Artikel:</b>	Kanu AT 3H
<b>EAN:</b>	4255637500003
<b>Zolltarifnummer:</b>	94056180
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Universal
<b>Erkennungsweite:</b>	25m
<b>Piktogrammset:</b>	inklusive (rechts, links, unten)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	230V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP41
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Batteriespannung:</b>	3,2V
<b>Batteriekapazität:</b>	1,6Ah
<b>Max. Leistung AC:</b>	11,9VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	1,8W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	2,4W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	+5°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	eloxiertes Aluminium
<b>Gehäusefarbe (RAL):</b>	silber eloxiert



### Kanu AT 3H

Aluminium mit Kurven

Optisch überzeugende Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung.

Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme. Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige, zyklenfeste und wiederaufladbare LiFePO<sub>4</sub> Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Die Entladung erfolgt bei nahezu konstanter Spannung, dieser Batterietyp zeichnet sich zudem durch seine geringe Selbstentladung aus und ist wartungsfrei. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der



mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.

#### Abmessungen

Breite (mm): 240

Höhe (mm): 192


Tiefe (mm): 46

Nettogewicht (kg): 0,928

#### Maßzeichnung | Dimensional drawing

Deckenmontage |  
Ceiling mounting

Wandmontage |  
Wall mounting

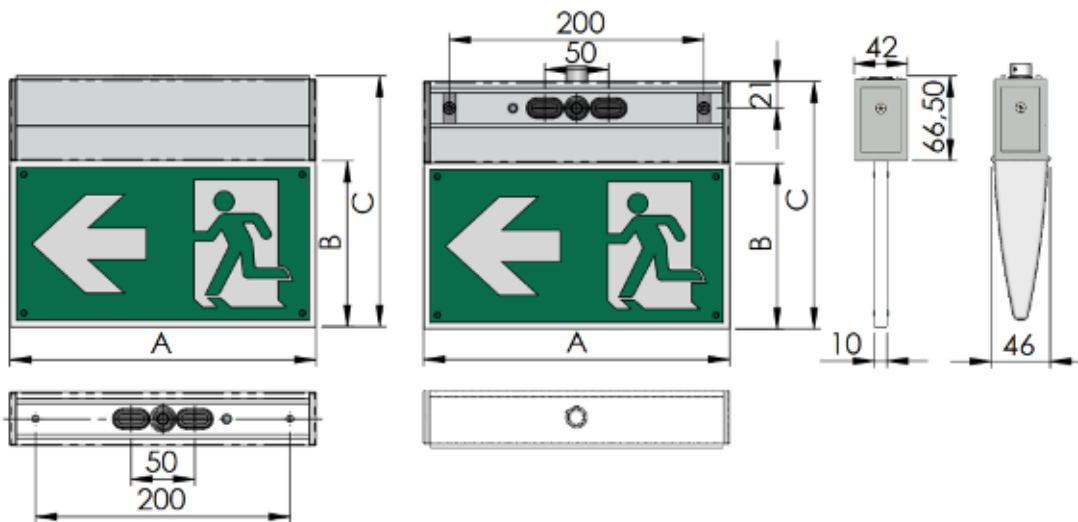

	A	B	C
Aluwalk M	240	130	197
Aluwalk L	320	175	242
Kanu	240	125	192

