


LED PAR56 33xSMDChip 177x154,8mm

Artikel-Nr.: 33845

Die SMD-LED-Lampe leuchtet Wohn- und Geschäftsräume im Handumdrehen im angenehmen Farbspektrum aus und reduziert UV- und IR-bedingte Verformungen oder Verfärbungen an angestrahlenen...

Quecksilbergehalt (mg): 0
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Lichtstromerhalt: 0.70

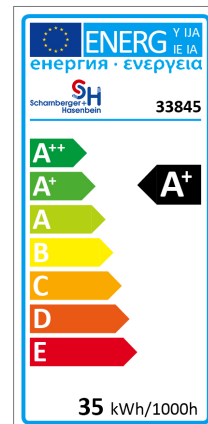

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	100...277 V
Leistungsfaktor:	0.9
Lampenleistung:	35...35 W
Spannungsart:	AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2880 lm
Lichtstärke:	840 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Socket:	E40
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	865...865
Farbtemperatur:	6500...6500 K
Ausstrahlungswinkel:	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	177 mm
Länge:	154.8 mm
Schutzart (IP):	IP40
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	35 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	35000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1

Letzte Aktualisierung am: 28.02.2021 06:26:20



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de