


EL2 38EA LSA (907 993)

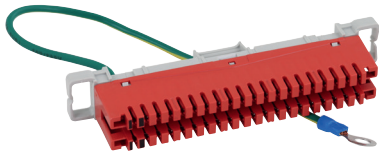

Baureihe 2 für LSA-Anschluss technik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern. Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.

Typ	EL2 38EA LSA
Art.-Nr.	907 993
Tragfähigkeit der Verbindungselemente D1 Blitzstoßstrom (10/350) gesamt (I_{imp})	kA
Erdung über	Erdungsleitung mit Ringkabelschuh M4
Leiterdurchmesser eindrätig	0,40-0,80 mm
Leiterdurchmesser mit Isolation	0,70-1,50 mm
Kontaktierungshäufigkeit $\leq 0,65$ mm Leiterdurchmesser	$> 50 \times$
Kontaktierungshäufigkeit 0,8 mm Leiterdurchmesser	$\leq 50 \times$
Kontaktwerkstoff	Sondermessing
Kontaktoberfläche	Silber
Flammschutz	UL 94 VO
Isolationswiderstand	$5 \times 10.000 \text{ MOhm}$
Durchgangswiderstand Schneidklemme	$< 10 \text{ mOhm}$
Spannungsfestigkeit	2 kV / 50 Hz
Farbe	rot ●

Stammdaten

Nettogewicht	59.800 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364048584
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.