

30-Liter-Wandspeicher S30 Smart



Einsatzbereiche

Einzel- oder Gruppenversorgung:

> Dusche

> Dusche / Waschtisch



30-Liter-Wandspeicher

S 30 Smart

Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-818



Energieeffizienzklasse **B** Skala: A+ bis F **S 30 Smart**

Artikelnummer:	4100-41030
Inhalt [Liter]:	29,1
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest; 0,6 (6)
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G ½"
Temperaturwahlbereich [°C]:	10 – 75
ca. Mischwassermenge 40 °C ¹⁾ [Liter]:	54
Nennleistung [kW]:	2,0
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC
Aufheizzeit $\Delta t = 45 K$ ²⁾ [min]:	50
Jährlicher Stromverbrauch [kWh]:	496
Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung [kWh]:	13,05
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung [kWh]:	16,22
Innenbehälter:	Stahl, spezial-emailliert
Funktionsanzeige:	✓
Einkreisbetrieb:	✓
Schutzart:	IP 24
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	51,0 × 42,0 × 44,5
Netzleitung:	mit Stecker
ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]:	49

1) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 60 °C 2) Temperaturerhöhung z.B. von 15 °C auf 60 °C

Beschreibung

- > Druckfester Wandspeicher mit 30 Litern Inhalt zur Versorgung einer oder mehrerer Entnahmestellen
- > Spezial-emaillierter Stahl-Innenbehälter
- > Mit programmierbarer Smart-Funktion zur Anpassung der Heizleistung an das Benutzerverhalten
- > Mehr Hygiene durch automatische Antilegionellenfunktion
- > Thermostat mit Überhitzungsschutz
- > Temperaturwahl in sieben Stufen von 10 °C bis maximal 75 °C
- > Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und Magnesium-Schutzanode
- > PU-Hartschaumisolierung

30-Liter-Wandspeicher


S30 Smart

Fragen zur Installation: +49 4131 8901-400



Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

Maßangaben in mm

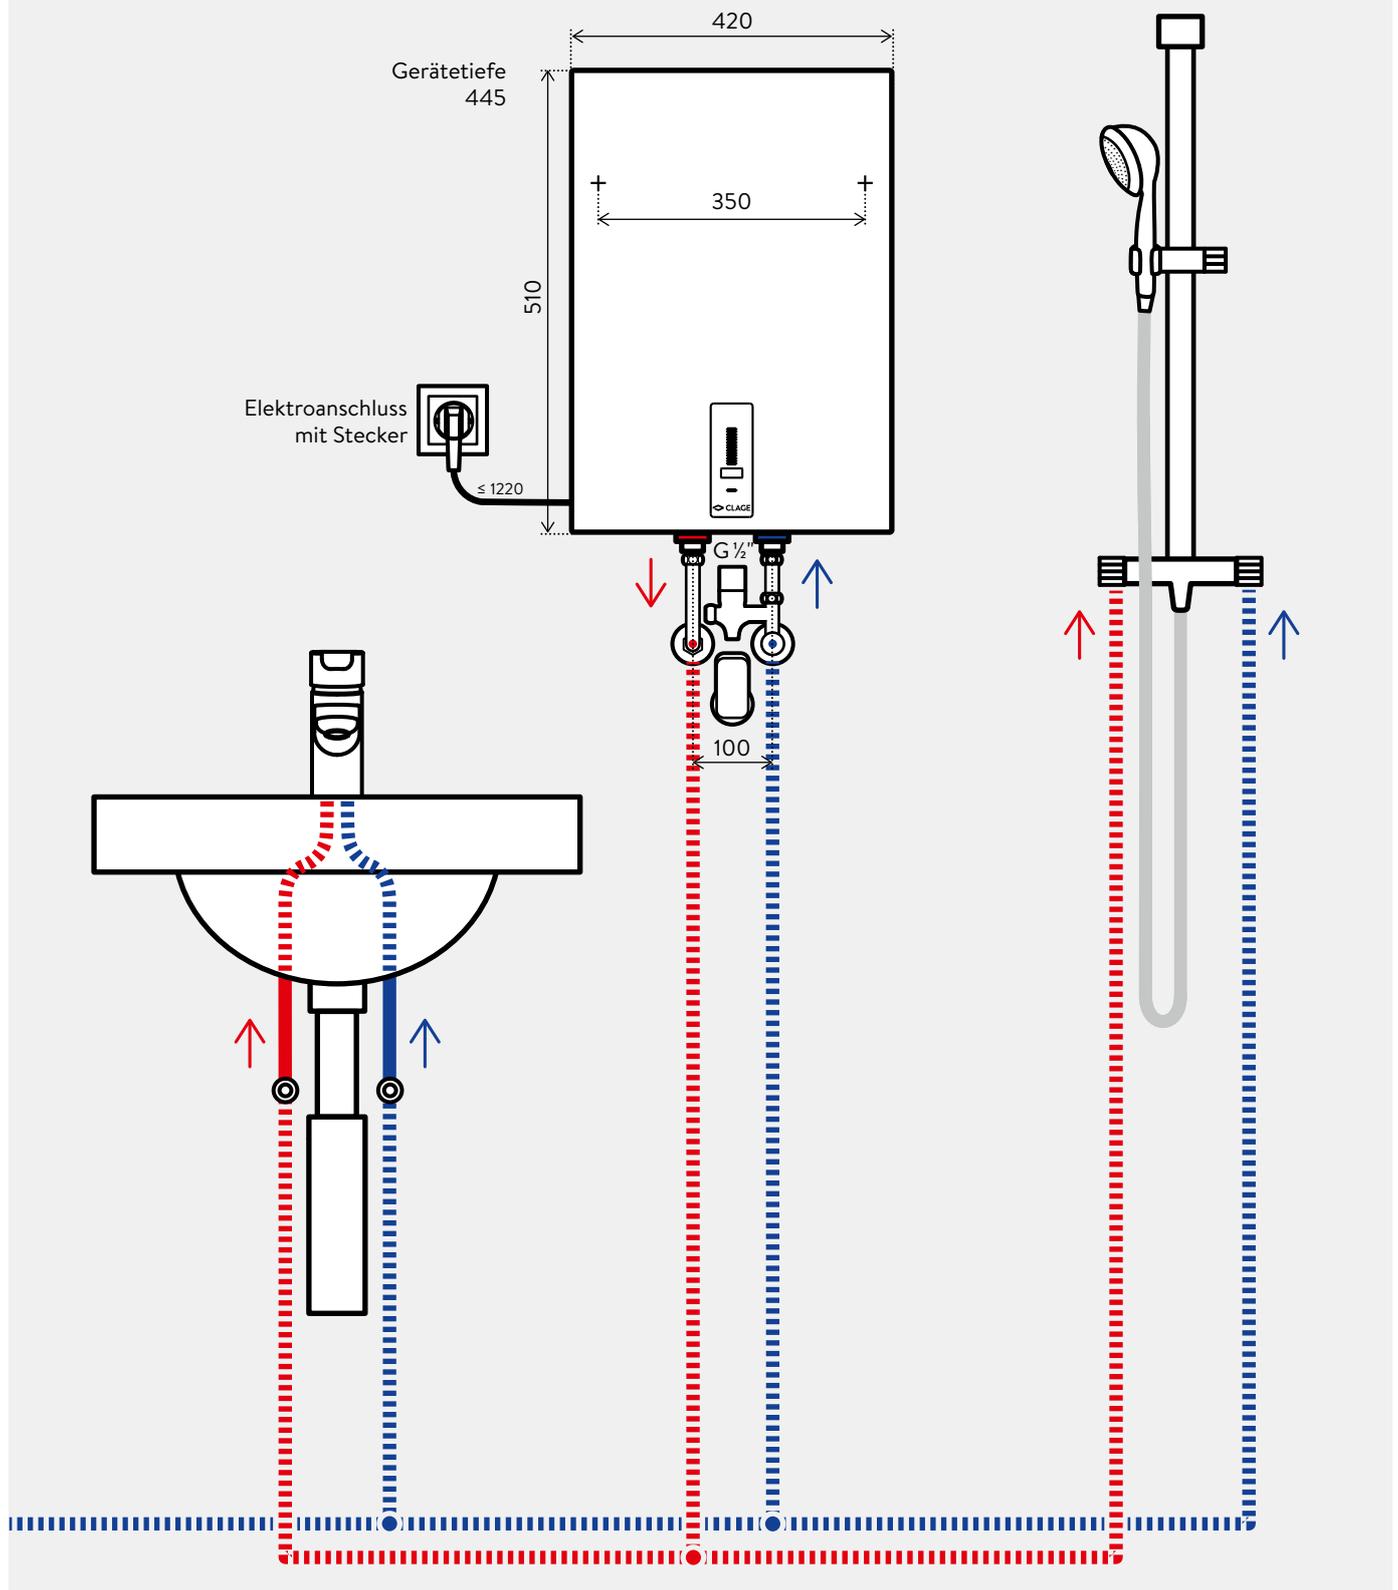

30-Liter-Wandspeicher S30 Smart Zubehör



SG (optional)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional)

Übertisch-Sicherheitsgruppe (6 bar) zur druckfesten Installation,
mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012