

PHE4 6 20 S (783 235)

Abbildung unverbindlich

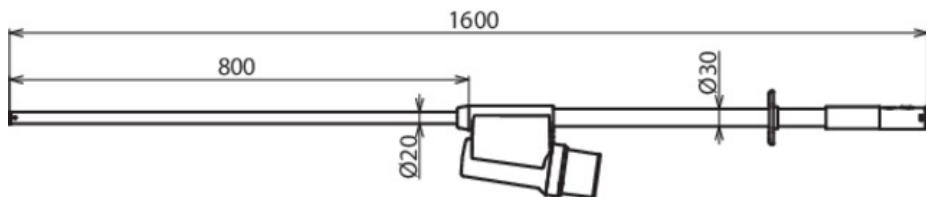


Abbildung unverbindlich

| Typ | PHE4 6 20 S |
|--|---|
| Art.-Nr. | 783 235 |
| Nennspannung (U_N) | 6 ... 20 kV |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Kategorie | S |
| Gesamtlänge (l_o) | 1600 mm |
| Eintauchtiefe (l_o) | 800 mm |
| Länge Handhabe (l_h) | 265 mm |
| Norm | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) |
| Temperaturbereich | -25 °C ... +70 °C, Klimaklasse N wie W |
| Bauart | Zusammengehörig |
| Verwendbar bei Niederschlägen | Ja |
| Einsatzort | Innenraum- und Freiluftanlagen |
| Anwendung | Schaltanlagen und Freileitungen |
| Ausführung | einpolig |
| Anzeige | Akustisch und optisch |
| Schalldruckpegel | > 67 dB(A) (optische Anzeige und intermittierenden Ton) |
| Eigenprüfvorrichtung ¹⁾ | Ja |
| Batterie | Lithium AA 1,5 Volt |
| Werkstoff Prüfelektrode | Cu-Legierung/gal Sn |
| Werkstoff Prüfspitze | Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr |
| Werkstoff Anzeigegerät | Kunststoff, vollisoliert |
| Werkstoff Isolierstange | Glasfaserverstärktes Polyesterrohr |
| Durchmesser Isolierstange | 30 mm |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 90303370 |
| GTIN (EAN) | 4013364310049 |
| VPE | 1 Stk. |

¹⁾ aller Stromkreise inklusive Prüfspitze.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.