

Artikeldatenblatt 1130

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	1130
Artikel:	Evolum Marker AT 3H
EAN:	4255637501192
Zolltarifnummer:	94056120
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Wandeinbau -aufbau
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	II
Batterietyp:	LiPoly
Batteriespannung:	3,7V
Batteriekapazität:	1,4Ah
Max. Leistung AC:	9VA
Max. Leistung DC:	1W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Lichtstrom Netzbetrieb:	85lm
Lichtstrom Notbetrieb:	85lm
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9010



Evolum Marker AT 3H

Eine für alles - alles mit einer

Multifunktionale und universelle Kennzeichnungsleuchte aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmsystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe. Zusätzlicher Lichtaustritt nach Außen zur Beleuchtung der hervorzuhebenden Stellen (z.B. Feuerlöscher, Brandmeldeeinrichtungen, etc.). Robuste, langlebige und wiederaufladbare Lithium-Polymer Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen, in temperaturbeständiger Schutztasche. Durch den integrierten Autotest Baustein gem. EN 62034 prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion. Die Anzeige des Betriebszustands erfolgt mittels der mehrfarbigen Status-LED an der Leuchte. Über den integrierten Prüftaster lässt sich die Leuchte auf Wunsch manuell prüfen.


Abmessungen

Breite (mm): 165



Höhe (mm): 162
Tiefe (mm): 197
Nettogewicht (kg): 0,667

Maßzeichnung | Dimensional drawing

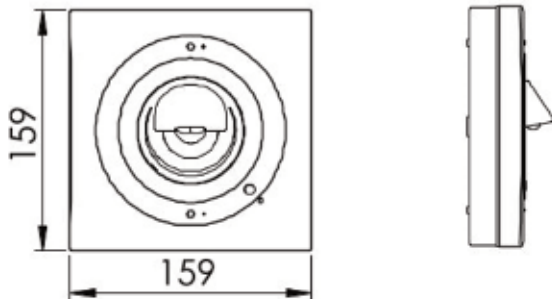

Kabeleinführung - Bohrmaße | cable entry - drilling plan

