


# Anschlussleitung WKM 20-10M

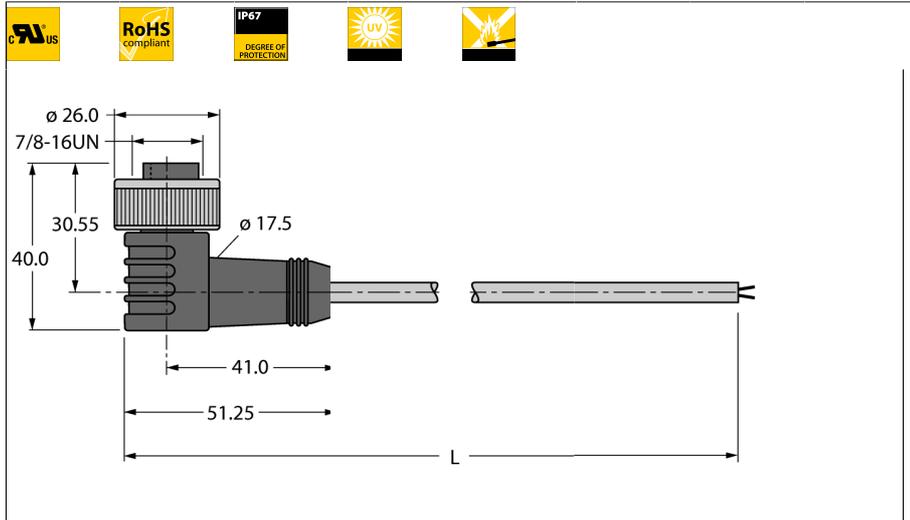

- Versorgungsleitung: 2x0.83 mm<sup>2</sup>, 2x18 AWG
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: gelb
- Manteldurchmesser: 6.2 mm
- UV-beständig
- Flammwidrig gemäß CSA FT4
- UL, CSA zugelassen
- RoHS-konform
- Schutzklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- Ende offen
- Kupplung gewinkelt 7/8"
- Leitungslänge: 10 Meter

<b>Typenbezeichnung</b>	WKM 20-10M
Ident-Nr.	U99-16332
<b>Steckverbinder A</b>	Kupplung, 7/8", gewinkelt
Polzahl	2
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
<b>Allgemeine Daten</b>	
Leitungsdurchmesser	6.2 ± 0.20mm
Leitungslänge	10 m
Leitungsmaterial	PVC
Leitungsfarbe	Gelb
Aderisolierung	PVC
Aderfarben	BN, BU
Aderquerschnitt	2x0.83
Litzenaufbau	19x0.25
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Strombelastbarkeit	9 A
Bemessungsspannung	600 V
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+105°C

## Leitungsquerschnitt

