


## SEIL 12.5 95Q CU L500M (832 097)

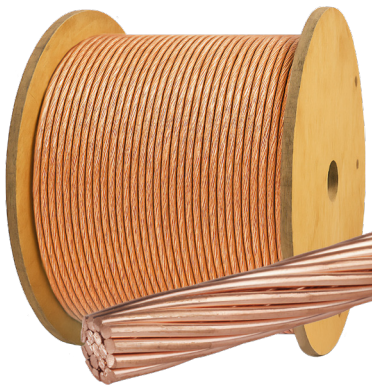

Kupferseil nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.

NEU

| Typ                                              | SEIL 12.5 95Q CU L500M          |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Art-Nr.                                          | 832 097                         |
| Querschnitt                                      | 95 mm <sup>2</sup>              |
| Seilaufbau Anzahl x Ø Draht                      | 19 x 2,5 mm                     |
| Werkstoff                                        | Cu                              |
| Normenbezug                                      | DIN EN 62561-2                  |
| Durchmesser Ø Außen                              | 12,5 mm                         |
| Spezifischer Leitwert                            | ≥ 52,63 m / Ohm mm <sup>2</sup> |
| Spezifischer Widerstand                          | ≤ 0,019 Ohm mm <sup>2</sup> / m |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 18,5 kA                         |
| Gewicht Seil + Tommel (ca.)                      | 460 kg                          |
| Durchmesser Ø Trommel                            | 1 m                             |
| Höhe Trommel                                     | 0,7 m                           |
| Leitungslänge                                    | 500 m                           |
| Längentoleranz                                   | +/- 5%                          |
| Stammdaten                                       |                                 |
| Nettogewicht                                     | 845 g/m                         |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 74130000                        |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364562356                   |
| VPE                                              | 500 M                           |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Seile in abweichenden Abmessungen und Werkstoffen auf Anfrage.