

**Leuchtenart:** Sockelleuchte


**Leuchtenbezeichnung:** 556

**Schutzart:** IP 44

**Anwendung:** Sockelleuchte für den Außen- und Innenbereich

**Leuchtmittel:** 1x Allgebrauchsglühlampe A60 max.75W, E 27 Sockelung

**Konstruktion:** Leuchte bestehend aus:  
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil  
 Opalglas  
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
 Schutzleiteranschluß  
 3 Befestigungslöcher  $\varnothing 7$  mm, 120° versetzt auf Lochkreis  $\varnothing 80$ mm  
 Fassung E 27  
 Schutzart IP 44  
 Spritzwassergeschützt  
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm  
 Schutzklasse 1  
 CE – Konformitätszeichen

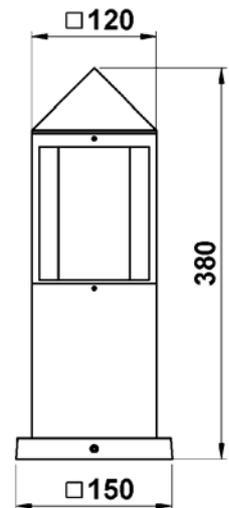

### **Montage:**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte am unteren Ende des Leuchtenrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Leuchtenrohr über die Montageplatte setzen und mit den vier Gewindestiften fixieren.

### **Hinweis:**

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.

Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

### **Leuchtmittelwechsel - Wartung:**

Zum Leuchtmiteleinsatz die vier Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske abnehmen und Glas herausrauben. Leuchtmittel wechseln. Glas einschrauben, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.