
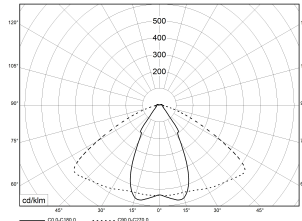


TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC DV 5P 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145070

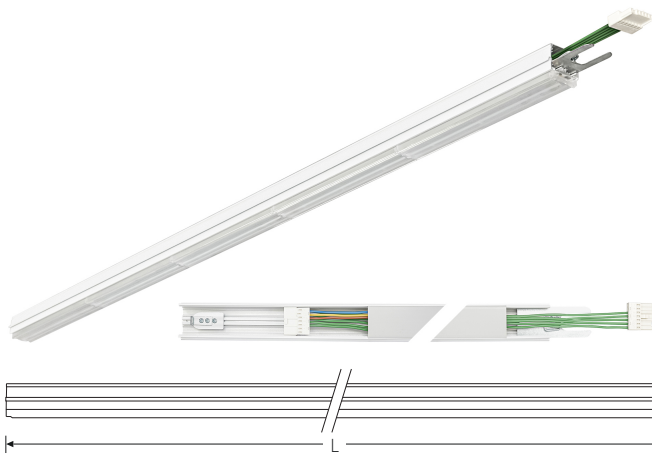

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA. Medium Beam, 60° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Deckenanbau, Abgedielt, Als Lichtband  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung


Technische Daten	
Artikelnummer	74145070
GTIN (EAN)	4053995091399
Bestellbezeichnung	TRF LINEAR 142 MB BASIC W
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: B
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	220-240V/50-60Hz
Spannungsart	AC/DC
Anschlussleistung max.	60 W
Leistungs/Powerfaktor	0,90
Lichtausbeute max. Bestromung	158 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	9500 lm
Flickerwert (Ripple)	<=4%
Farbtemperatur max.	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) klar
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	60°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	28
Anschlussart	Stecker 7polig
Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16	26 Stück
Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium weiß

TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC DV 5P 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145070


Technische Daten	
Durchgangsverdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5 qmm
Betriebs-Umgebungstemperatur - min.	-20 °C
Betriebs-Umgebungstemperatur - max.	55 °C
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja
ENEC-Zertifiziert	Ja
Maße und Gewichte	
Länge (L)	1420 mm
Breite (B)	55 mm
Höhe (H)	45 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,84 Kg
Nettogewicht	1,84 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück

TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC DV 5P 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145070

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149080	TRF LINE Einspeiser 5+7-polig

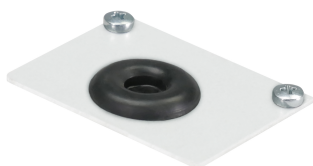


Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149062	TRF LINE Enddeckel E W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149061	TRF LINE Enddeckel W



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149078	TRF LINE Abdeckung E20



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149077	TRF LINE Abdeckung 40



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149065	TRF LINE Abhänger





Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149066	TRF LINE Seilabhängung

TRF LINEAR WEIß 142 MB BASIC DV 5P 840 9500lm 60W | Artikelnummer 74145070



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
74149079	TRF LINE Deckenbefestiger



Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgmeintoleranz von +/-10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 0  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)