


## TRS MS V1 (785 112)

- Transparente Saugrohre für mehr Sicherheit
- Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe
- Im passenden Transportbehälter



| Set – Bestückung TRS MS V1:                                                         |            |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|
| Pos.                                                                                | Art.-Nr.   | Pos. | Art.-Nr. |
| 1                                                                                   | 785 301    | 21   | 785 170  |
| 5                                                                                   | 785 131    | 22   | 785 171  |
| 6                                                                                   | 785 132    | 23   | 785 172  |
| 7                                                                                   | 785 130    | 25   | 785 220  |
| 10                                                                                  | 785 120    | 26   | 785 221  |
| 15                                                                                  | 2x 785 121 | 39   | 785 200  |
| 16                                                                                  | 2x 785 122 | 40   | 785 212  |
| 17                                                                                  | 785 123    | 42   | 785 180  |
| 18                                                                                  | 785 160    | 44   | 785 190  |
| 19                                                                                  | 785 140    | 47   | 785 210  |
| Nähere Angaben zu den Artikeln siehe <a href="http://www.dehn.de">www.dehn.de</a> . |            |      |          |

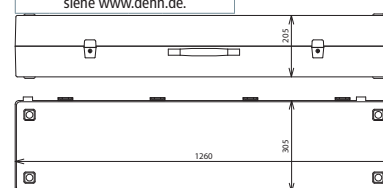

Maßbild TRS MS V1

Komplett, im GFK-Koffer.

| Typ                                        | TRS MS V1           |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                                   | 785 112             |
| Nennspannung ( $U_N$ )                     | bis 36 kV           |
| Frequenzbereich                            | 15 ... 60 Hz        |
| Abmessung                                  | 1260 x 305 x 205 mm |
| Gesamtlänge ( $l_{G \max} / l_{G \min}$ )  | 3580 / 1180 mm      |
| Verlängerung ( $l_{G \max} / l_{G \min}$ ) | 2515 / 115 mm       |
| Norm                                       | DIN VDE 0682-621    |
| Verwendbar bei                             | ☼                   |
| Stammdaten                                 |                     |
| Nettogewicht                               | 17.800 kg/st        |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 82055980            |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364106550       |
| VPE                                        | 1 ST                |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.