


IGA 12 IP65 (902 316)

- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten dreipoligen PE- und zwölfpoligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende

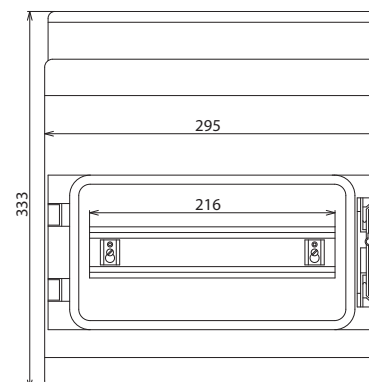

Maßbild IGA 12 IP65

Isolierstoffgehäuse für Ableiter mit 12 TE Einbauraum; mit integrierter, elastischer Dichtmembran zur Kabeleinführung; ideal für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Typ	IGA 12 IP65
Art.-Nr.	902 316
Schutzart	IP 65
Ausführung	blitzstromgeprüft
Deckelausführung	transparente Tür
Gehäusefarbe	grau, RAL 7035
Anzahl Kabeleinführungen	8x für Kabel Ø7-12 mm; 8x für Kabel Ø7-14 mm; 4x für Kabel Ø12-20 mm; 1x für Kabel Ø16,5-29 mm (je oben und unten)
PE / N Anzahl x Querschnitt	3x 25 mm², 12x 4 mm², Cu
Verfügbarer Einbauraum	12 TE, DIN 43880
Abmessungen (B x H x D)	295 x 333 x 129 mm

Stammdaten

Nettogewicht	1.920 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151048
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.