


PKS 16 10 CUGALNISN (472 432)

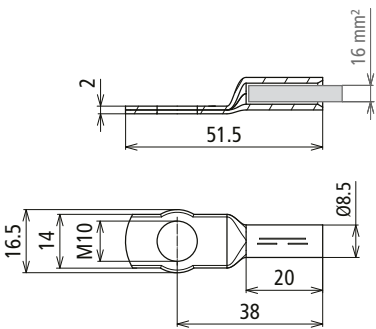

Maßbild PKS 16 10 CUGALNISN

Presskabelschuh nach DIN 46235 mit Nickelsperrschicht zur Vermeidung von Whiskerbildung.

Typ	PKS 16 10 CUGALNISN
Art.-Nr.	472 432
Werkstoff	Cu/gal (Ni)Sn
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	1HEXIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re) / NIRO 40x10 mm	1100 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Rm/Rf) / NIRO 40x10 mm	750 A / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C
Bohrung Kabelschuh	M10
Leiterquerschnitt	16 mm²

Stammdaten	
Nettogewicht	13.261 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369010
GTIN (EAN)	4013364470538
VPE	3 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Hinweis: Zündfunkenfreiheit nur in Verbindung mit PAS EX ... gewährleistet!