

LUZ-A22 106.840.AS



Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert


Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666293	4043544756053
schwarz	666294	4043544756060
weiß	666295	4043544756077


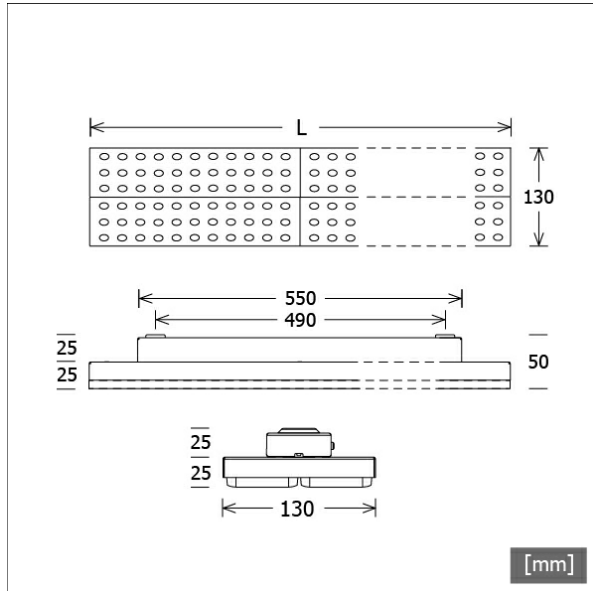


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.1 W
Leuchten-Lichtstrom	6690 lm
Systemeffizienz	151.70 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	25.6/25.0 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Länge	587 mm
Breite	130 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	2.02 kg
Bruttogewicht	2.13 kg




LUZ-A22 106.840.AS

LUZ-A22 106.840.AS

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 44W 840/4000K 6690lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	488	488	488	488
15°	733	463	337	463
30°	611	331	159	331
45°	279	184	75	184
60°	101	89	59	89
75°	33	36	47	36
90°	7	2	8	2
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	152 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	25.6
UGR C90/C270	25.0
CIE Flux Codes	64 88 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS