




Rundes, symmetrisch abstrahlendes Einbau-Panel für abgehängte Decken,
 Format Ø 240 mm,
 Aufbauhöhe von 12 mm,
 Deckenausschnitt Ø 220 mm,
 Rahmen aus Aluminium,
 Farbe weiß, RAL 9003,
 Schutzart IP 30,
 opale Abdeckung,
 verschiedene Lichtfarben,
 Leistungsaufnahme 26 W (Standard),
 LED Treiber – auch einstellbar und dimmbar – separat erhältlich.

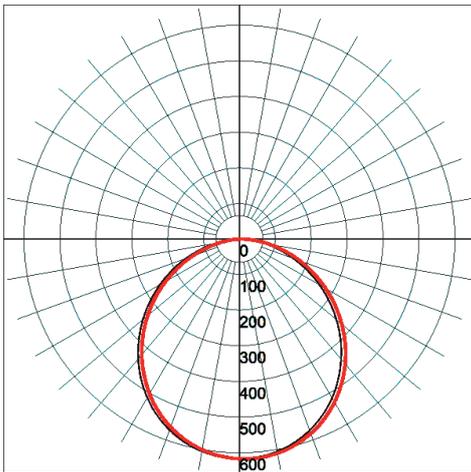

DISC-240-26-840-OW

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Produktabmessungen | Ø240 mm x H 12 mm, DA Ø220 mm | Zündzeit | siehe Treiberdatenblatt |
| Leistungsaufnahme | 26 W | Anlaufzeit | siehe Treiberdatenblatt |
| LED Typ | SMD 2835 | Schutzart | IP 30 |
| Lebensdauer | 50.000 h | Qualifizierungen | Schutzklasse III, IK 07 |
| Lichtstromerhalt | L80 B10 | Produktfarbe | weiß, RAL 9003 |
| Energieverbrauch | 26 kWh / 1.000 h | Produktmaterial | Aluminium |
| Input Panel | DC 500 mA, 48 V | Produktgewicht | 531 g |
| Treiber | extern | VPE | 1 |
| Leistungsfaktor | siehe Treiberdatenblatt | Mindestbestellmenge | 50 St. |
| Input Treiber | siehe Treiberdatenblatt | Umgebungstemperaturbereich | -40 °C bis +40 °C |
| Dimmfähigkeit | ja, treiberabhängig | Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +80 °C |
| Schaltzyklen | siehe Treiberdatenblatt | Luftfeuchtigkeit | bis 85 % |
| | | Garantie | 60 Monate |

| Kurzbezeichnung | Art.-Nr. | Farbtemperatur | Farbwiedergabe | Gesamtlichtstrom | Halbwertswinkel | Optik | Leistungsaufnahme | Lichtausbeute | EEK. |
|--------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------|-------------------|---------------|------|
| DISC-240-26-830-OW | 13020 | 3.000 K | Ra >80 | 1.500 lm | 120° | opal | 26 W | 57,7 lm/W | A |
| DISC-240-26-840-OW | 13021 | 4.000 K | Ra >80 | 1.650 lm | 120° | opal | 26 W | 63,5 lm/W | A |

EINSETZBARE TREIBER

| Standard-HQ-Treiber | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC | 19098 |

Eco-Treiber

| | |
|----------|-------|
| MP 50 K3 | 19020 |
|----------|-------|

Dimmbare Treiber

| | |
|-----------------------------------|-------|
| LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE | 19077 |
|-----------------------------------|-------|

Weitere mögliche Treiber ab Seite 192

ARTIKELHINWEIS

Ein LED Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er ist separat zu bestellen, siehe Treibermatrix zu LED Panels. Sie umfasst sowohl dimmbare als auch nicht dimmbare LED Treiber.

WICHTIG

Einstellbare LED Treiber auf den gewünschten Wert einstellen. Dabei beachten, dass der maximal zulässige Leuchtenbetriebsstrom nicht überschritten wird.

LIEFERUMFANG

1. abalight LED Panel Disc 240
2. sekundärseitige Anschlussleitung
3. Installations- und Betriebsanleitung

BEMESSUNGSWERTE

| | |
|--------------------------------|----------|
| Bemessungsleistungsaufnahme | 26 W |
| Bemessungsumgebungs-temperatur | 25°C |
| Bemessungslichtstromerhalt | ≥ 0,80 |
| Bemessungslebensdauerfaktor | ≥ 0,90 |
| Bemessungslebensdauer | 50.000 h |