

ALD 125 A



Kurzinformation

Schallgedämmter Außenluftdurchlass DN 125 zur dezentralen Wohnungsbelüftung mit manuellem Verschluss (Ausbau-Set) #

Artikelnummer 0152.0094


Technische Daten

| | |
|--|----------------------------|
| Luftrichtung | Belüftung |
| Max. Volumenstrom | 30 m ³ /h |
| Einbauort | Wand |
| Material | Kunststoff |
| Material Gitter | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Melamin |
| Farbe | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht | 1,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 1,4 kg |
| Filterart | Staubfilter |
| Filterklasse | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Klappenart | manuell, arretierbar |
| Nennweite | 125 mm |
| Breite | 159 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Tiefe | 572 mm |
| Breite mit Verpackung | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung | 180 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 590 mm |
| Umgebungstemperatur | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz D _{n,w} | 47 dB |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | B |
| GTIN (EAN) | 4012799520948 |

ALD 125 A

Maßzeichnung [mm]

① Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen

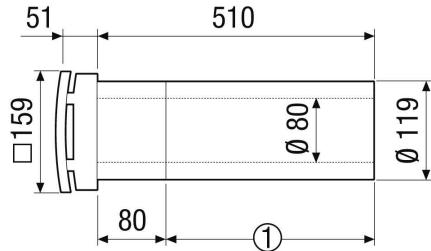

Maßzeichnung Komplett Bemassung ALD [mm]

- ① Quadratisches Kunststoff-Außengitter ALD 125 AK
- ② Rundes Edelstahl-Außengitter ALD 125 AE
- ③ Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen
- ④ optional Sturmsicherung ALDS ZLV 80 dB

