



LK-P 060.001 OAG/...

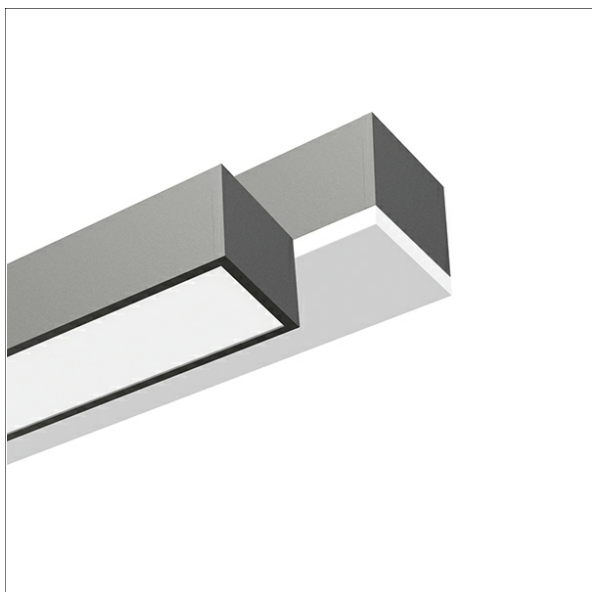

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	662541	4043544715883
silber eloxiert	662542	4043544715890
weiß	662543	4043544715906

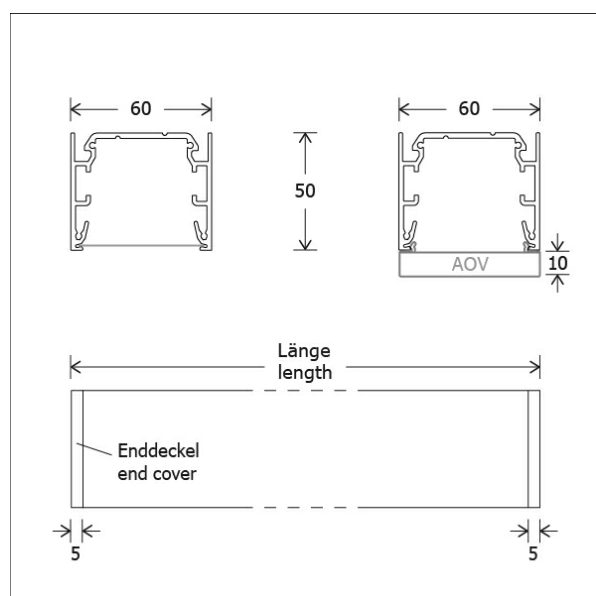

Beschreibung

- Lichtbandsystem nach Maß für Decken-, Wand- oder Pendelmontage
- geeignet für Folien und Diffusor opal vorgesetzt
- hochwertiges Aluminiumprofil
- Gehrungsschnitte für Flächen, Wand-Decke innen, Ecke außen/innen möglich (Schnittkosten auf Anfrage)
- Lichteinsätze und (erforderliches) Zubehör separat bestellen
- ohne Folien oder Acrylglassdiffusor vorgesetzt

Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $\Delta T = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

Lichttechnik / Normen

Schutzart IP20

Abmessungen / Gewichte

Breite	60 mm
Höhe	50 mm
Nettogewicht	1.41 kg
Bruttogewicht	1.49 kg

Sondermaße


Länge = Profillänge + (2 x 5 mm Enddeckelstärke)

LK-P 060.001 OAG/...


Zubehör



LK-T 060/ST-E 10
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz
(Länge = 1000 mm)



LK-T 060/ST-E 20
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz
(Länge = 2000 mm)



LK-T 060/ST-E 30
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz
(Länge = 3000 mm)



LK-T 060/ST-E 40
Lichtkanal 060 Stromschieneneinsatz
(Länge = 4000 mm)



LK-T-Z 060/ST-E 115
Drehriegel (2 Stück) zur Befestigung von
Stromschienen



LK-Z 060 AOV-001/...
Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge nach Maß)



LK-Z 060 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglas opal vorgesetzt
(Länge: 1500 mm)



LK-Z 060 AOV-K-001
Kaschierstück für Acrylglas opal vorgesetzt



LK-Z 060.001
Enddeckel
(2 Stück)



LK-Z 060.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z 060.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z 060.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)

LK-P 060.001 OAG/...

Zubehör



LK-Z060.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)



LK-Z060.110
Erdung-Set für Winkelverbinder



LK-Z060.111
Erdung-Set für Verbinder linear



LK-Z060.114
Wandhalter
(1 Stück)



LK-Z060.115
Anbauklammer
(1 Stück)



LK-Z070-060.102.90
Verbinder-Set für Winkel



LK-Z070.118.03/DIM
Einspeise-Set DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z070.118.05/DIM
Einspeise-Set DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



STRL-LK-Z070-060.102.00
Verbinder-Set linear



STRL-LK060-Z690.BW-WB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.05
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.10
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.15
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z690.BW-WB.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und
breitstrahlend"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z690.DB.03
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z690.DB.05
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 5 m)

LK-P 060.001 OAG/...

Zubehör



STRL-LK060-Z 690.DB.10
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.15
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.20
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.25
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.DB.30
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"
(Länge: 30 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.03
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 3 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.05
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 5 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.10
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 10 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.15
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 15 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.20
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 20 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.25
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 25 m)



STRL-LK060-Z 690.OPDF.30
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"
(Länge: 30 m)

LK-P 060.001 OAG/...

Lichteinsätze



Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 10.3 W, 1080 lm
LK-LED 060.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 10.3 W, 1130 lm
LK-LED 060.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 12.8 W, 1340 lm
LK-LED 060.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 12.8 W, 1400 lm
LK-LED 060.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 15.4 W, 1610 lm
LK-LED 060.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 15.4 W, 1680 lm
LK-LED 060.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 17.9 W, 1870 lm
LK-LED 060.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 17.9 W, 1960 lm
LK-LED 060.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 20.5 W, 2150 lm
LK-LED 060.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 20.5 W, 2240 lm
LK-LED 060.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 25.6 W, 2680 lm
LK-LED 060.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 25.6 W, 2800 lm
LK-LED 060.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 30.7 W, 3210 lm
LK-LED 060.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 30.7 W, 3350 lm
LK-LED 060.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 41.0 W, 4290 lm
LK-LED 060.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 41.0 W, 4470 lm
LK-LED 060.1030.0565.U16/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 740 lm
LK-LED 060.1040.0565.U16/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 770 lm
LK-LED 060.1030.0705.U16/DALI	3000 K, 705 mm, 11.3 W, 920 lm
LK-LED 060.1040.0705.U16/DALI	4000 K, 705 mm, 11.3 W, 960 lm
LK-LED 060.1030.0845.U16/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1120 lm
LK-LED 060.1040.0845.U16/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1160 lm
LK-LED 060.1030.0985.U16/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1300 lm
LK-LED 060.1040.0985.U16/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1350 lm
LK-LED 060.1030.1125.U16/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.2 W, 1480 lm
LK-LED 060.1040.1125.U16/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.2 W, 1540 lm
LK-LED 060.1030.1405.U16/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.7 W, 1840 lm
LK-LED 060.1040.1405.U16/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.7 W, 1920 lm
LK-LED 060.1030.1685.U16/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.3 W, 2220 lm
LK-LED 060.1040.1685.U16/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.3 W, 2310 lm
LK-LED 060.1030.2245.U16/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.4 W, 2950 lm
LK-LED 060.1040.2245.U16/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.4 W, 3080 lm
LK-LED 060.1030.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 8.1 W, 910 lm
LK-LED 060.1040.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 8.1 W, 950 lm
LK-LED 060.1030.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 10.1 W, 1140 lm
LK-LED 060.1040.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 10.1 W, 1190 lm
LK-LED 060.1030.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 12.2 W, 1370 lm
LK-LED 060.1040.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 12.2 W, 1430 lm
LK-LED 060.1030.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 14.1 W, 1590 lm
LK-LED 060.1040.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 14.1 W, 1660 lm
LK-LED 060.1030.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.2 W, 1820 lm
LK-LED 060.1040.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.2 W, 1900 lm
LK-LED 060.1030.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.2 W, 2270 lm
LK-LED 060.1040.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.2 W, 2370 lm

Bezeichnung	Beschreibung
LK-LED 060.1030.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.3 W, 2730 lm
LK-LED 060.1040.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.3 W, 2850 lm
LK-LED 060.1030.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 32.4 W, 3640 lm
LK-LED 060.1040.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 32.4 W, 3800 lm
LK-LED 060.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 17.4 W, 1800 lm
LK-LED 060.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 17.4 W, 1870 lm
LK-LED 060.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 21.8 W, 2260 lm
LK-LED 060.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 21.8 W, 2350 lm
LK-LED 060.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 26.2 W, 2710 lm
LK-LED 060.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 26.2 W, 2820 lm
LK-LED 060.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 30.6 W, 3160 lm
LK-LED 060.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 30.6 W, 3290 lm
LK-LED 060.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 35.0 W, 3610 lm
LK-LED 060.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 35.0 W, 3760 lm
LK-LED 060.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 43.7 W, 4510 lm
LK-LED 060.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 43.7 W, 4690 lm
LK-LED 060.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 52.4 W, 5400 lm
LK-LED 060.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 52.4 W, 5630 lm
LK-LED 060.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 69.9 W, 7200 lm
LK-LED 060.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 69.9 W, 7510 lm
LK-LED 060.1130.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 17.3 W, 1380 lm
LK-LED 060.1140.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 17.3 W, 1440 lm
LK-LED 060.1130.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 21.6 W, 1700 lm
LK-LED 060.1140.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 21.6 W, 1780 lm
LK-LED 060.1130.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 25.9 W, 2070 lm
LK-LED 060.1140.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 25.9 W, 2160 lm
LK-LED 060.1130.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 30.3 W, 2420 lm
LK-LED 060.1140.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 30.3 W, 2520 lm
LK-LED 060.1130.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 34.6 W, 2760 lm
LK-LED 060.1140.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 34.6 W, 2880 lm
LK-LED 060.1130.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 43.2 W, 3440 lm
LK-LED 060.1140.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 43.2 W, 3590 lm
LK-LED 060.1130.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 51.9 W, 4090 lm
LK-LED 060.1140.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 51.9 W, 4260 lm
LK-LED 060.1130.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 69.2 W, 5450 lm
LK-LED 060.1140.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 69.2 W, 5680 lm
LK-LED 060.1130.0985.AS/DALI	3000 K, 985 mm, 28.4 W, 3170 lm
LK-LED 060.1140.0985.AS/DALI	4000 K, 985 mm, 28.4 W, 3300 lm
LK-LED 060.1130.1125.AS/DALI	3000 K, 1125 mm, 32.4 W, 3620 lm
LK-LED 060.1140.1125.AS/DALI	4000 K, 1125 mm, 32.4 W, 3770 lm
LK-LED 060.1130.1405.AS/DALI	3000 K, 1405 mm, 40.5 W, 4520 lm
LK-LED 060.1140.1405.AS/DALI	4000 K, 1405 mm, 40.5 W, 4710 lm
LK-LED 060.1130.2245.AS/DALI	3000 K, 2245 mm, 64.8 W, 7230 lm
LK-LED 060.1140.2245.AS/DALI	4000 K, 2245 mm, 64.8 W, 7540 lm