

# NEOCEE

## Anbausteckdose



[walther-electric.de](http://walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH  
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

## Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Blauer Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

## Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 3P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 230V

## Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 60,0 x 60,0mm
- Befestigungsmaß: 47,0 x 47,0mm

# ZERTIFIKATE



40049062

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Elektrische Eigenschaften

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| IEC-Stromstärke                                        | 16 A                    |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A                    |
| Polzahl                                                | 3                       |
| Uhrzeit-Stellung                                       | 6 h                     |
| Kennfarbe                                              | blau                    |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)                      | 200V-250V               |
| Bemessungsspannung                                     | 690V                    |
| Bemessungsfrequenz                                     | 50Hz                    |
| Anschluss technik                                      | schraublose Klemme      |
| Leiterquerschnitt (flexibel)                           | 1 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt (starr)                              | 1,5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktmaterial                                        | CuZn                    |
| Oberflächenbehandlung Kontakte                         | unbehandelt             |

## Gehäuseeigenschaften

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Flanschmaß vertikal       | 60,0 mm     |
| Steckrichtung             | abgewinkelt |
| Borhlohabstand vertikal   | 47,0 mm     |
| Flanschmaß horizontal     | 60,0 mm     |
| Borhlohabstand horizontal | 47,0 mm     |


# KONFORMITÄTEN

|                |    |
|----------------|----|
| CE Konformität | Ja |
|----------------|----|

## BESTELLINFORMATIONEN


|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN Nummer      | 4015609110964 |
| Zolltarifnummer  | 85366990      |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895   |
| Nettolänge       | 77 mm         |
| Nettbreite       | 60 mm         |
| Nettotiefe       | 91 mm         |

# MAßZEICHNUNG

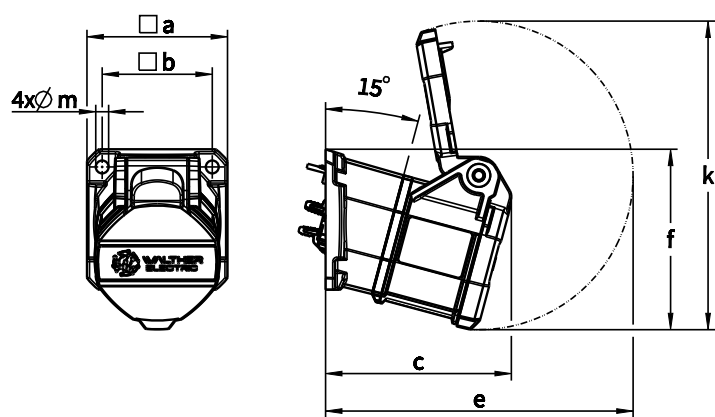

|      |      |
|------|------|
| Amp. | 16A  |
| Pole | 3    |
| a    | 60   |
| b    | 47   |
| c    | 80   |
| e    | 132  |
| f    | 77   |
| k    | 132  |
| m    | 5,5  |
| p    | 48   |
| s    | 23,5 |

Montageausschnitt/ Mounting cutout



CEE NEO Anbaudose schräg Flansch 60x60  
CEE NEO Panel socket angled flange 60x60

Revision: 0

## PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110306CC



FW211306CC



FW311306CC



FW512306SK

## WEITERE PRODUKTANSICHTEN

