



DC BK 8 RD10 STBLANK (308 131)

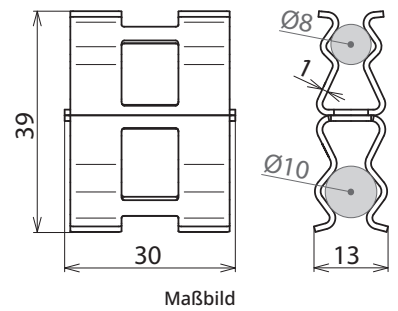

- Kompakt, leicht und ressourcenschonend
- Schnell und werkzeuglos
- Effizient und zeitsparend

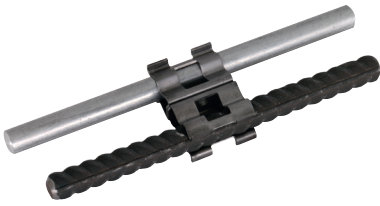

<b>Typ</b>	<b>DC BK 8 RD10 STBLANK</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>308 131</b>
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd	8-9 / 10 mm
Materialstärke (t1)	1 mm
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	50 kA **
Normenbezug	DIN EN 62561-1

<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	18,48 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364288881
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Nenndurchmesser  $d_s$  der Bewehrung  
 \*\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.