

4:1 Schrumpfschlauch – Reperaturset

LVK-C - dickwandig, Innenkleber, Schraubverbinder

Die LVK-C Schrumpfschlauch-Verbindungsgarnitur dient zum universellen Verbinden von unarmierten Kunststoffkabeln und Leitungen aus PVC, PE und VPE (z.B. N(A)YY, NYM, TT). Sie ist zur Verwendung mit Press- und Schraubverbindern auf Aluminium- und Kupferkabeln geeignet, Nennspannung 0,6/1,0 (1,2) kV.

Hauptmerkmale

- Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
- 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Schraubverbinder
- Thermochromatische Punkte (grüne Punkte) als Schrumpfindikator
- Beständig gegen Chemikalien und Erdalkalien
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- halogenfrei
- Verpackung im Set für eine einfache Handhabung

Mit Verbinder!


Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!



LVK-C - Schrumpfschlauch-Verbindungsgarnitur mit Schraubverbindern.



LVK-C: Innenmuffe, Außenmuffe, Schraubverbinder, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung.

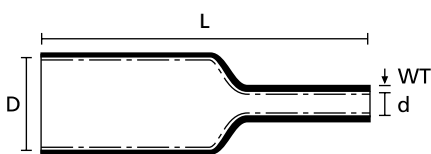

Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber



MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Schrumpfrate	bis 4:1
Betriebs-temperatur	-55 °C bis +110 °C
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schmelzpunkt Kleber	+105 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Durchschlags-festigkeit	20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Anzahl I.-Muffen	Leiter-Q.-Schnitt (mm²)	I.-Muffe Ø Liefermaß min. (D)	I.-Muffe Ø Schrumpf max. (d)	I.-Muffe Länge (L)	A.-Muffe Ø Liefermaß min. (D)	A.-Muffe Ø Schrumpf max. (d)	A.-Muffe Länge (L)	Werkzeuge	Art.-Nr.
LVK-C-4x16-50	4	16-50	22,0	6,0	170,0	55,0	16,0	550,0	32	380-04016
LVK-C-4x25-150	4	25-150	33,0	8,0	250,0	105,0	25,0	800,0	32	380-04018
LVK-C-5x1.5-16	5	1,5-16	19,0	3,2	125,0	48,0	12,0	450,0	32	380-04014
LVK-C-5x1.5-6	5	1,5-6	12,0	3,0	70,0	48,0	12,0	250,0	32	380-04013
LVK-C-5x6-25	5	6-25	22,0	6,0	125,0	55,0	16,0	500,0	32	380-04015

Empfohlene Werkzeuge: 32=CHG900. Werkzeuginformationen? Hier klicken!

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.