

02513889 LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G1/500





Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

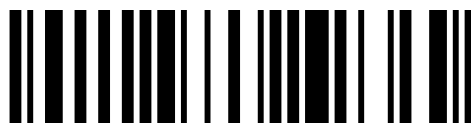

Informationen

Lieferanten-Type	70002656
EAN	4044773301373
Lieferanten-Artikel-Nr.	70002656
Marke	



Beschreibung

Als Steuerleitungen und Maschinenzuleitungen, Maschinenbau, Apparatebau, Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen bis zum 3-fachen der geschlossenen Spirallänge, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus Spezial-PVC P8/1, Außenmantel aus Spezialpolyurethan, Varianten ohne obligatorische LAPP-Benennung, aber mit anderen Blocklängen, Abgangslängen oder Abgangsformen auf Anfrage, Längen der geraden Enden: 1. Ende 200 mm, 2. Ende 600 mm, Verwendung von Talkum, Ader in Anlehnung an VDE 0812/0285, Mantel in Anlehnung an VDE 0250/0285, Beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle, Hohe chemische Beständigkeit bei

Merkmale

Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,35
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Statistische Warennummer	85444995
Leiter-Nennquerschnitt	1 mm ²
Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung	Ziffern
Spirallänge (geschlossen)	500 mm
Spirallänge (ausgezogen)	1500 mm
Nennspannung U	500 V
Mantel-Farbe	grau
Mantelmaterial	Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse	KL5 = feindrähtig
Zul.	

Einwirkung von Benzolen, Benzin und anderen
Stoffen gemäß Auswahltabelle T1 im Anhang,
Abriebfest und kerbzäh,

Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	5 - 50 °C
Nennspannung U₀	300 V
Ader-Zahl	4
Außendurchmesser ca.	6.5 mm
Kupferzahl	17,66 /100st
Kupfer-Basis	150,00 EUR/100kg