


03564587 BALS 15024 Wandsteckdose 16A3P230 6H



Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

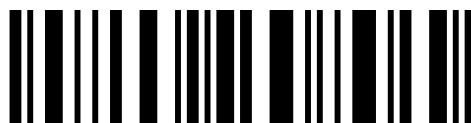

Informationen

Lieferanten-Type	15024
EAN	4024941150248
Lieferanten-Artikel-Nr.	15024
Marke	



Beschreibung

Wandsteckdose QUICK-CONNECT abgesichert 16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP67
 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau
 RAL 5015 Gehäusegröße: 170x90 mm (HxB)
 Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
 Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
 Gehäusematerial: Polycarbonat
 Anschlusstechnik: schraublose
 Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt Absicherung: ohne
 Kabeleinführung: 1xM20 oben, 1xM25/20 unten
 Gerätefarbe: Betätigungsklappe rauchtopas, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
 Gerätehöhe: 195 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 109 mm
 Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten senkrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden, Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene

Merkmale

Schutzart (IP)	IP67
Polzahl	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,51
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Schalter	ohne Ein-/Ausschalter
IEC-Stromstärke	16 A
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz)
Absicherung	ohne
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Ausführung des Schalters	ohne
Oberflächenbehandlung der Kontakte	vernickelt

vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Kontaktmaterial CuZn