

22423159 3M Scotchlok 560B Abzweigverbinder 1000St.


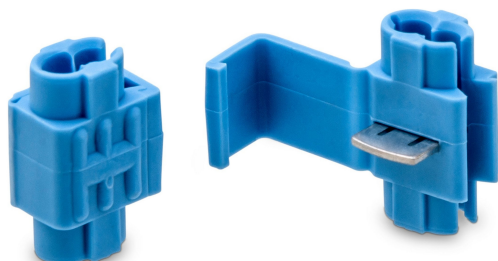


Abbildung ähnlich

Preise

Ihr Preis (exkl. MwSt.)	auf Anfrage je 1 ST
Mindestbestellmenge	1 ST
Bestellschritt	1 ST

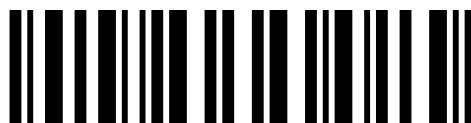

Informationen

Lieferanten-Type	560B-B
Lieferanten-Artikel-Nr.	7100166939
Marke	



Beschreibung

3M™ Scotchlok™ 560B Durchgangs- und Abzweigverbinder werden verwendet, um einen Abzweig mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbinding zu verbinden und zu isolieren. Diese Verbindung eignet sich zum Abzweigen oder parallelen Verbinden. Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbinding auch an ungeschnittenen Leitern. Der schwarze Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung von 30 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der

Merkmale

Verpackungseinheit	96
Verpackungseinheit	0.001
Verpackungseinheit	1
Verpackungseinheit	0.1
Gewicht	0,08
Gewichtseinheit	KG
Gewichtbezugsmenge	1
Farbe der Isolation	blau
Max. Aderzahl anschließbar	2
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Max. Außendurchmesser	3.7 mm
Kurzbeschreibung	3M™ Scotchlok™ 560B Abzweigverbinder, Blau, 600 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 1000 Stück / Karton

Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist im Hochspannungs-Prüffeld der 3M Deutschland GmbH in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 0303, 0470 und IEC23F geprüft worden und hat alle Bedingungen erfüllt. Die Scotchlok™ Verbinder sind alle UL und C.S.A. gelistet.