

IR-S / IR-DS



Berührungslose Möbeleinbau/-anbau-Schaltung IR-DS mit Sensor K 60 AE



Beschreibung:

Berührungsloser Türkontakt-Schalter zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II, Netzanschlussleitung 3m und Schaltleitung 0,3m jeweils abgemantelt und mit Aderendhülsen zum einfachen Anschließen an Schraub- oder Steckklemmen, Sensorleitung 3m mit Sensorkopf K60, Schalt-Funktion: Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein und beim Schließen der Tür wieder aus.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz


Zeichen: CE, MM, IP20, SK II

EAN-Nr.: 4,05127E+12

Gewicht: 0,19 kg

Besonderheiten:

- Türbewegung löst Schaltung aus
- Beim Öffnen der Tür schaltet sich das Licht ein und beim Schließen der Tür wieder aus
- zum Schalten von LED Trafos max. 250W oder SlimLite® Lichtbändern von bis zu 3 Leuchten
- optional mit zwei Sensoren als Wechselschaltung lieferbar (Licht an, sobald eine Tür geöffnet wird)
- Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte 4 bis 50mm betragen (abhängig von der Oberfläche)

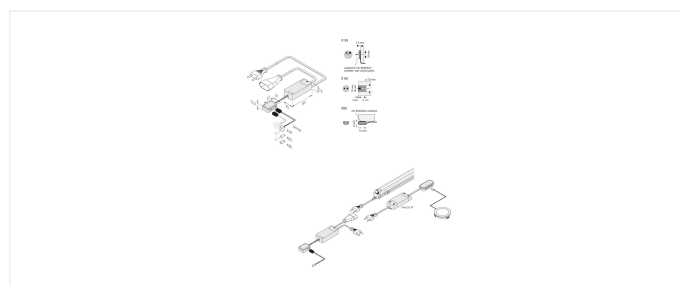

Artikel-Nr.:
50612080242

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
50612060111	IR-S mit Sensor K 59 Euro
50612060211	IR-S mit Sensor K 60 Euro
50612060311	IR-S mit Sensor K 80 Euro
50612060112	IR-S mit Sensor K 59 AE
50612060212	IR-S mit Sensor K 60 AE
50612060312	IR-S mit Sensor K 80 AE
50612080111	IR-DS mit Sensor K 59 Euro
50612080241	IR-DS mit Sensor K 60 Euro
50612080321	IR-DS mit Sensor K 80 Euro
50612090111	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 59 Euro
50612090221	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 60 Euro
50612090311	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80 Euro
50612080112	IR-DS mit Sensor K 59 AE
50612080242	IR-DS mit Sensor K 60 AE
50612080322	IR-DS mit Sensor K 80 AE

