



# MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G5 [ G5]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	60000 h
Schaltzyklus	50000X
Technischer Typ	26-54W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [ CCT von 6500 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	3900 lm
Lichtfarbe	Cool Daylight
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute (nom.)	150,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	30 K bis 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lampenstrom (max.)	620 mA
Lampenstrom (min.)	300 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,9
Spannung (Nom)	20-90 V


Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	55 °C

# MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

<b>Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja – Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
<b>Mechanische Kenndaten</b>	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenmaterial	Glass
Produktlänge	1200 mm
<b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b>	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS compliance CE KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh
<b>Produktdaten</b>	
Gesamt-Produktcode	871869974955200
Bestell-Produktname	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE
EAN/UPC - Produkt	8718699749552
Bestellcode	74955200
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929002352202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,240 kg


## Abmessungsskizzen

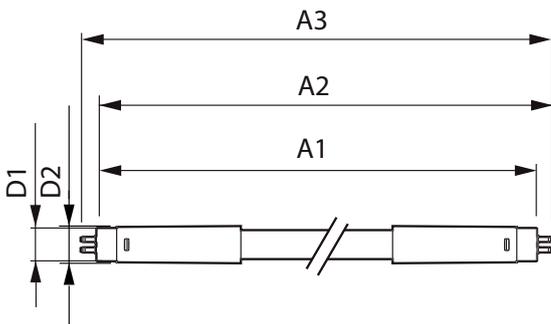


TLED 1200mm HF 26W 3900lm 6500K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Photometrische Daten

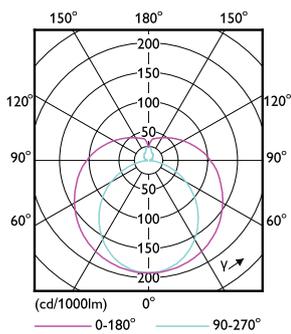


LEDtube MAS 26W G5 3700lm

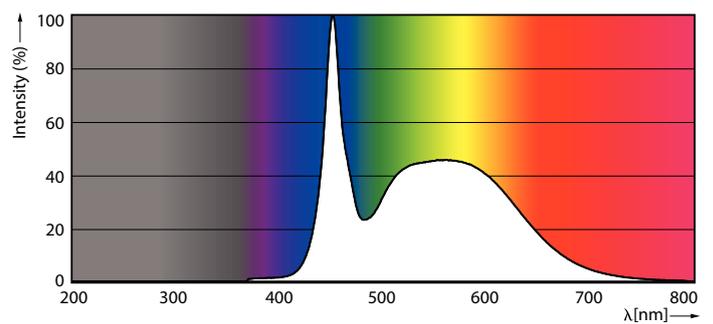

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865

# MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG



## Photometrische Daten



© 2019 Philips Lighting B.V. Page 1/11



LEDtube MAS 26W G5 3900lm 865 1200mm

## Lebensdauer

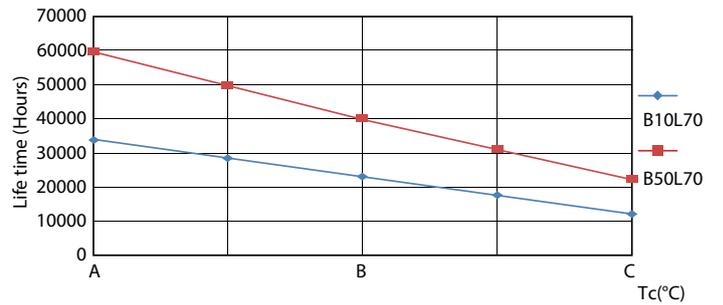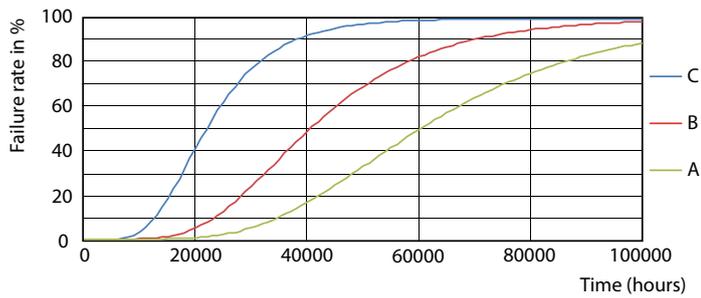

LEDtube\_60K\_FailureRate

LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc

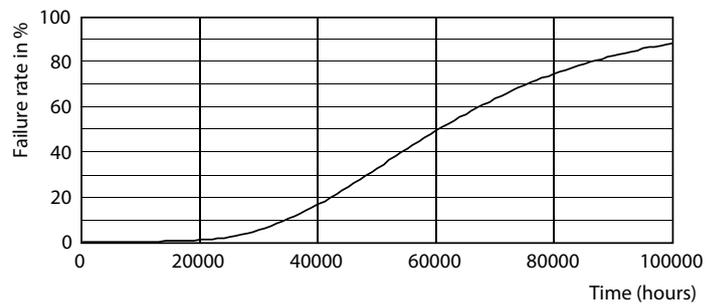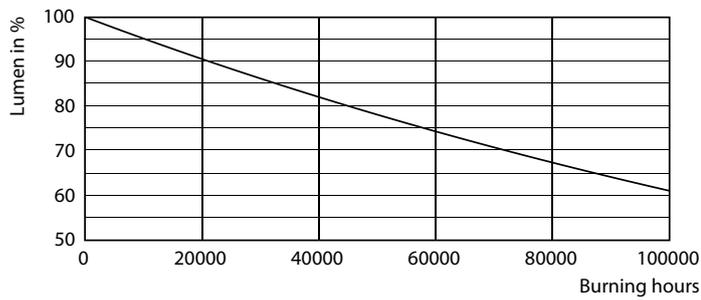


LEDtube\_60K

LEDtube\_60K

# MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

## Lebensdauer

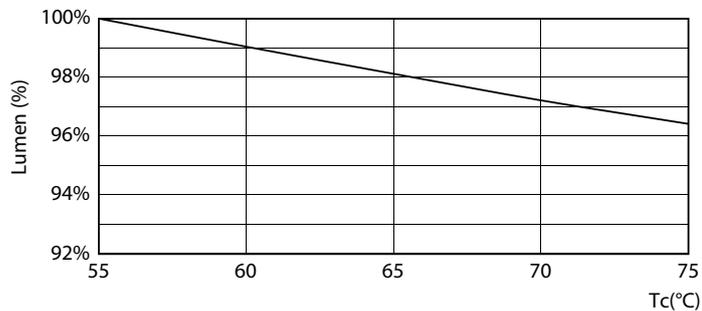

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

