

Hausanschlußsäule mit Sockel

Typ GSAB 32S1400

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV geprüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschließung
(1xProfilhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- Festplatzeinführung in Sockelblende

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung auf Wunsch

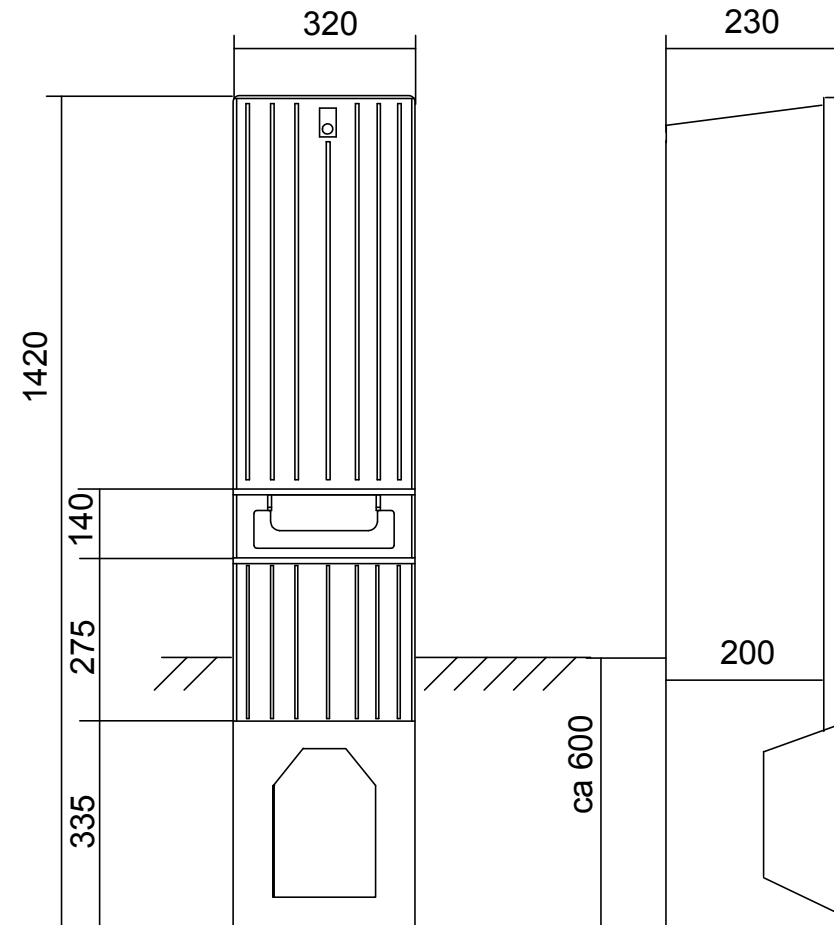

Gehäusotyp:
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

			Datum	10.02.2016	Projekt: Leerschrank		Ang.-Nr.:		=
			Bearb.	M.Biermann	Best-Nr: 32S1400MFP		Auf.-Nr.:		+
			Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers.f.	Ers.d.		



Lindenstraße 23 Tel: +49 363676140 Bl. 1 v.
99718 Greußen Fax: +49 3636761430 1 Bl.