



UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540 270)

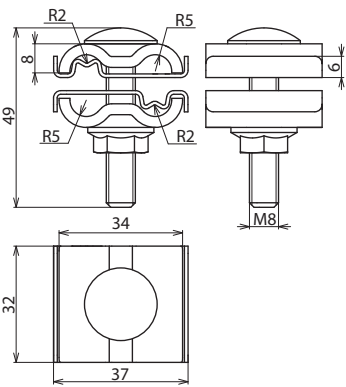

Maßbild UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

Verbindungsklemme zum Verbinden von Gittermatten bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme.

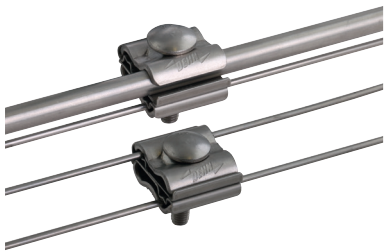

Typ	UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Art.-Nr.	540 270
Werkstoff	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316 316Ti / 316L / 316
Klemmbereich Rd / Rd	8-10 / 3-4 3-4 / 3-4 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	4-50 mm ²
Schraube	⬆ M8 x 40 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	25 kA
Normenbezug	in Anlehnung an DIN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	99.560 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364320536
VPE	50 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.